

アルト(H16. 9～H21. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H16. 9 ┆ H21. 12 注1	HA24S	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2	不要	2207	SU-02
			下段				
		ラジオレス	上段	◎2	不要	2207	SU-02
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、取付けた際、下側に約3mmの隙間ができるため、取付ける本体の下側に市販のクッションテープ等を貼り付けて、隙間を埋めて取付けてください。 3. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。						

●ブラケット取付けネジ穴位置

H16. 9～H21. 12

●印：ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

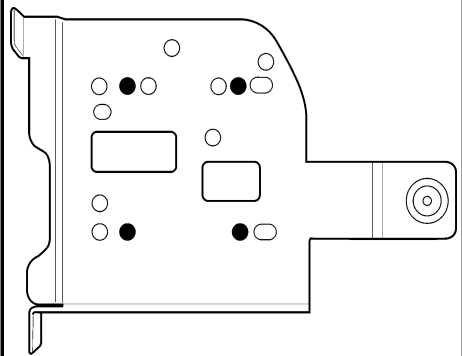


アルト(H16. 9～H21. 12)

◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続


● 年 式 : H18. 12～H21. 12

位置: 純正デッキ取付位置奥

※リパース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

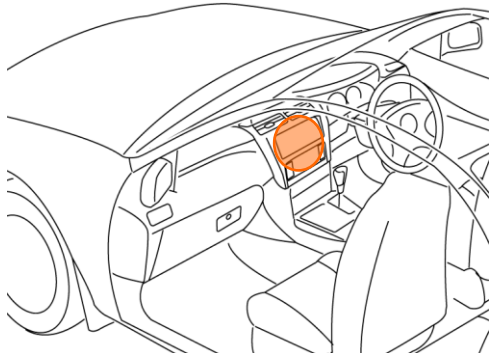

オプションコネクタ5P(白)



車速信号(紫)




配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


● 年 式 : H16. 9～H18. 12

位置: 純正デッキ取付位置奥右側

※リパース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

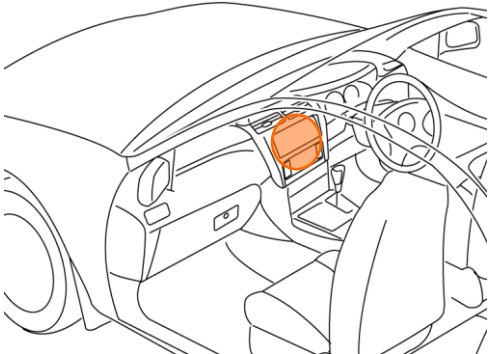

ジャンクションコネクタ22P(白)



車速信号(紫)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。