

アルト(H26. 12~H30. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 12 ┆ H30. 12 注1. 5	HA36S	ラジオレス	上段	◎2	不要	2207 注4	SU-02
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スズキ純正部品	2207 注4	SU-02
			下段				

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。

3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73821-74P00-PUV)が必要です。

4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。


5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-74P00-PUV)が必要です。
 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

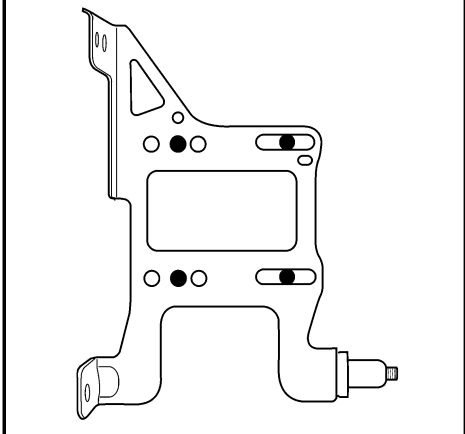


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

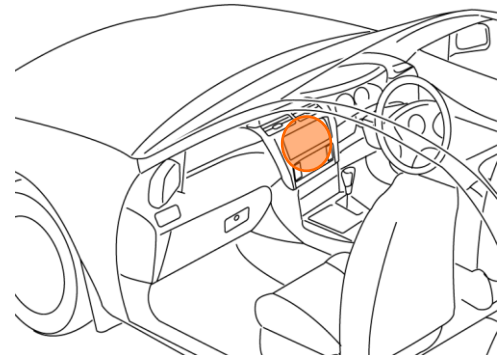

オプションコネクタ5P(白)

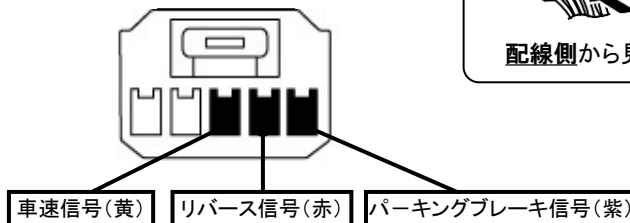

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。