

エブリイ(H27. 2～R1. 6)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 2 ↓ R1. 6 注1, 6	DA17V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	スズキ純正部品 注4	2207 注5	SU-02
			下段				
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スズキ純正部品 注4	2207 注5	SU-02
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 3. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-64P20-GJL)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						


注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
3. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。
4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73821-64P20-GJL)が必要です。
5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

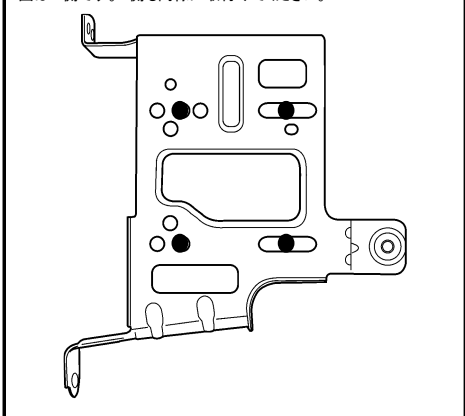


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

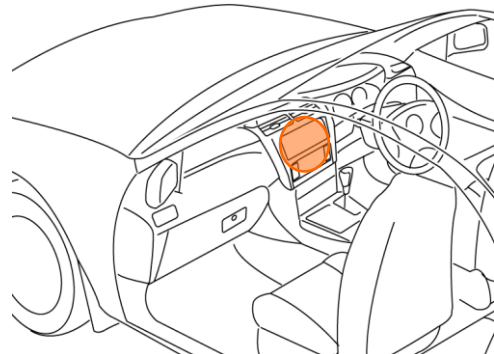

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(緑色)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。