

エブリイ(R1. 6～R3. 9)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 6 ┆ R3. 9 注1, 2, 7	DA17V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	スズキ純正部品 注5	2207 注6	SU-02
			下段				
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品 注5	2207 注6	SU-02
			下段				

注記	1. 令和1年12月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 本体を取付けの際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 4. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。 5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-64P20-GJL)が必要です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	---


注記

- 令和1年12月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
- スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73821-64P20-GJL)が必要です。
- 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

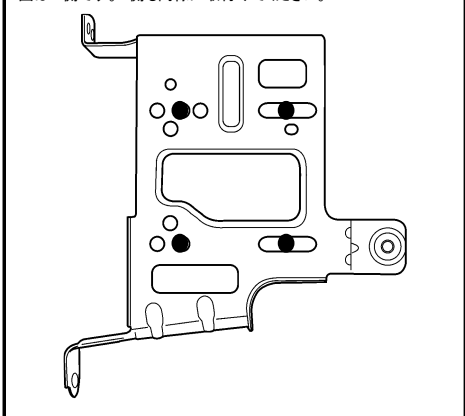


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

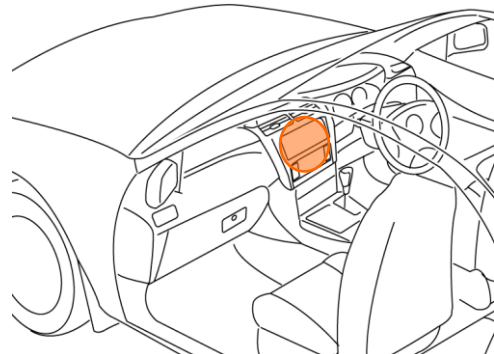

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。