エブリイ（R8．5～）

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN－RS01 AVN－RBS01 取付可否	取付キット	変換コード	車両コネクタ
R8．5～ 注1，2，9	DA18V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3	スズキ純正部品 注6，7	2207 注8	SU－02
			下段				
		ラジオレス	上段	◎3，4，5	スズキ純正部品 注6，7	2207 注8	SU－02
			下段				

注記
1．令和8年9月時点のスクラムワゴンの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
2．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
3．本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
4．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
5．AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
6．クラスターパネル開口が異なるため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ（純正品番：73821－80UA0－5PK）が必要です。
7．クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番：99000－99034－DS4）が必要です。
8．株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
9．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DIN機種ブラケット取付位置

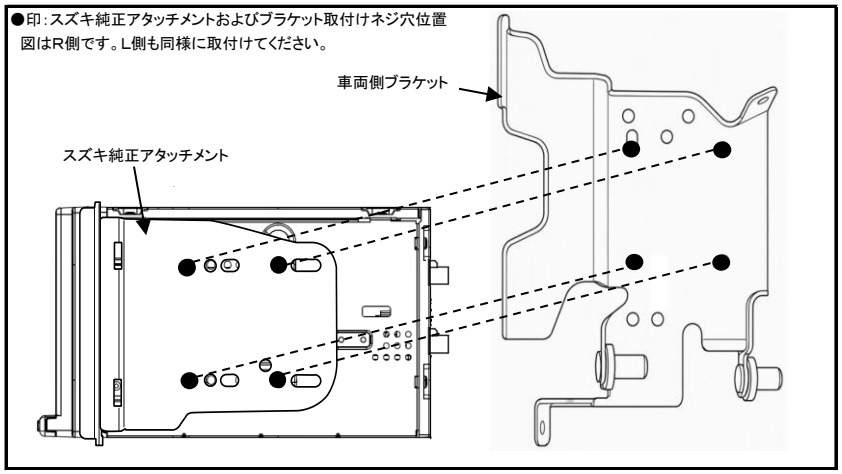

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置：純正デッキ取付位置奥

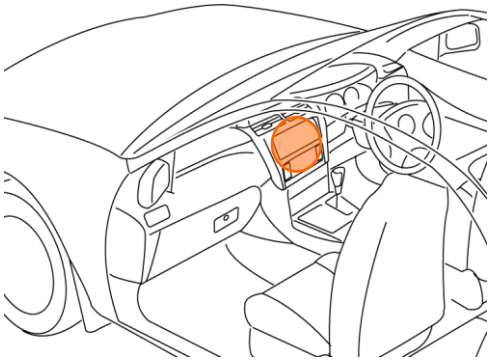

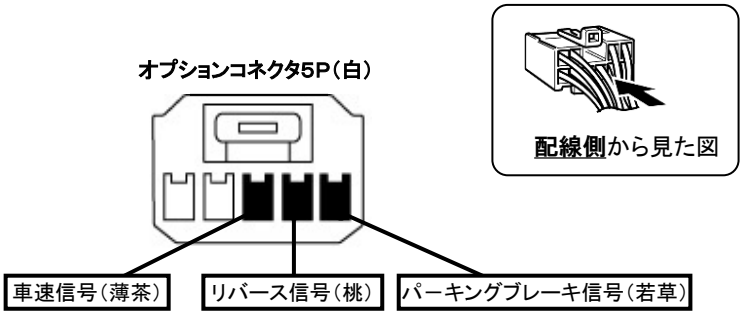

・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

©2026 DENSO SOLUTION CORPORATION.

エブリイ（R8．5～）

◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型　　式： DA18V
● タ イ プ：ラジオレス
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置：純正デッキ取付位置奥

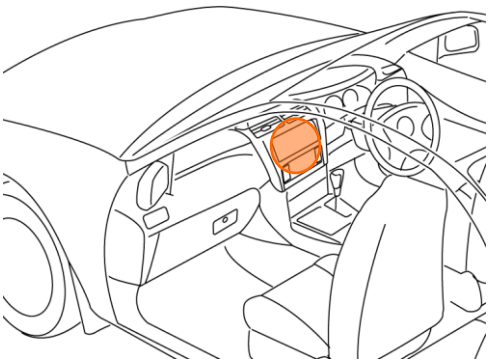

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

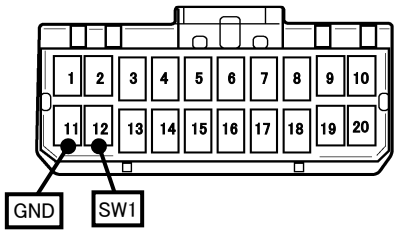

車両ハーネス20Pコネクタ（青）



■接続情報

車両信号情報				ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	12	若草	←接続→	白／青
GND	11	灰	←接続→	黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。

©2026 DENSO SOLUTION CORPORATION.