

ワゴンR (H20. 9～H24. 9)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 9 ↓ H24. 9 注1	MH23S	ラジオレス	上段	◎2	スズキ純正部品 注3	2207 注5, 6	SU-02
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スズキ純正部品 注4	2207 注5, 6	SU-02
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 3. ラジオレスタイプが標準装備のグレードFAIにはラジオアンテナ、スピーカーが装備されていません。 ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオアンテナ(純正品番:39250-70K00)が必要です。 ・スピーカーが必要です。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:73820-70K01-ZML)が必要です。 ・スクリュ(交換ガーニッシュ取付用、純正品番:03541-0516A)が4本必要です。 オーディオ取付用ブラケットは車両に装備されているブラケットを使用します。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 6. 市販のラジオアンテナ延長コード(長さ80mm)が必要です。						

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

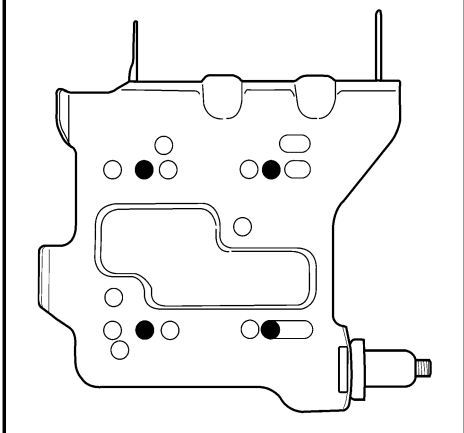


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

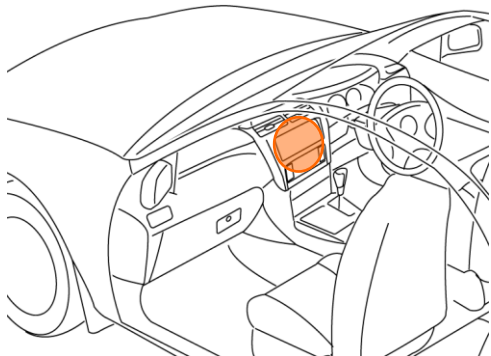

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(紫) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(赤/黒)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。