

ハリアー(H15. 2～H24. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H15. 2 ～ H24. 7 注1	ACU30W ACU35W MCU30W	ラジオレス	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注7	TO-01
			下段				
	MCU35W MCU31W MCU36W	異形オーディオ 装備タイプ 注2	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5, 6	2202 注7	TO-01
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカータイプ)装備タイプは未調査です。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 4. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 また、エスカッションのネジ穴部分をすべてカットするため、エスカッションの取付けはクラスタパネルや本体に両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINサイズパネルキット(純正品番:55420-48060)が必要です。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。						

ハリアー(H15. 2～H24. 7)

◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続


- 年 式 : H18. 1～H24. 7
 - エンジン 型式 : 2AZ-FE
 - ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
 - ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

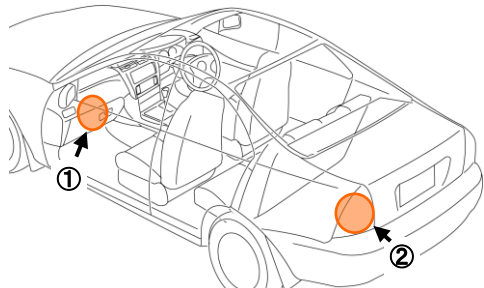

①ECUコネクタ35P



配線側から見た図

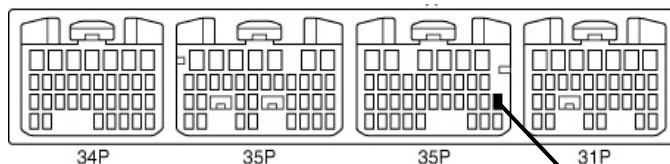


②バックランプコネクタ2P(白)


車速信号(黄緑)

リパース信号(桃)

- 年 式 : H18. 1～H20. 11
 - エンジン 型式 : 2GR-FE
 - ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
 - ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

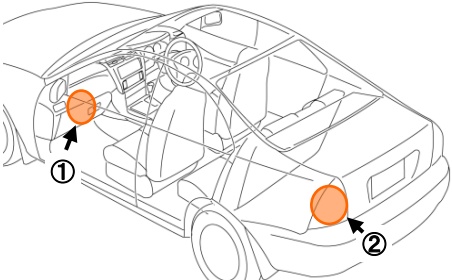

①ECUコネクタ35P

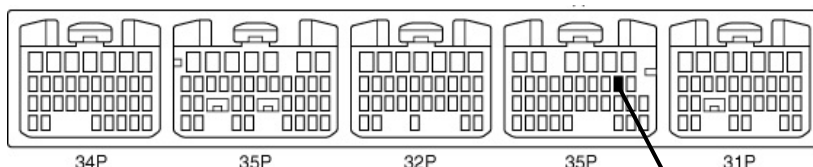


②バックランプコネクタ2P(白)


車速信号(黄緑)

リパース信号(桃)

- 年 式 : H15. 2～H18. 1
 - エンジン 型式 : 1MZ-FE
 - ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
 - ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

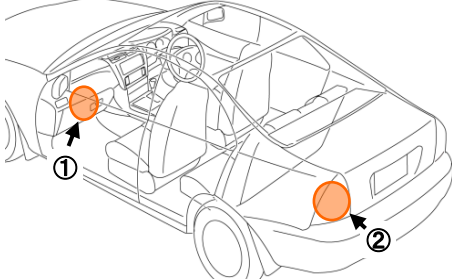

①ECUコネクタ35P

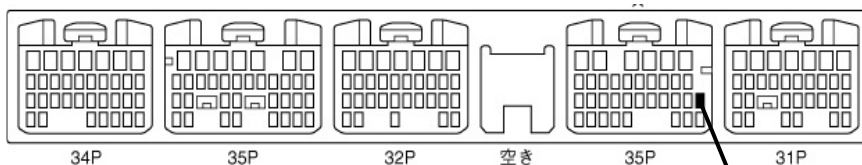


②バックランプコネクタ2P(白)


車速信号(黄緑)

リパース信号(桃)

- 年 式 : H15. 2～H18. 1
 - エンジン 型式 : 2AZ-FE
 - ①位置:グローブボックス奥のECUコネクタ
 - ②位置:バックランプ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

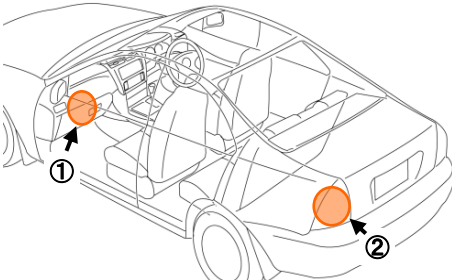

①ECUコネクタ35P

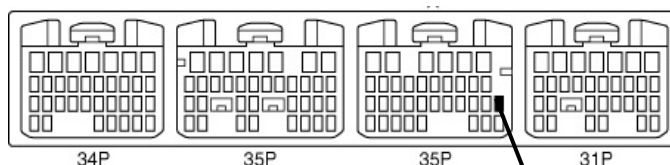

②バックランプコネクタ2P(白)

車速信号(黄緑)


リパース信号(桃)

ハリアー(H15. 2～H24. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H18. 1～H24. 7
- 型 式 : ACU30W、ACU35W、MCU30W、MCU35W、MCU31W、MCU36W
- タ イ プ : ラジオレスまたは異形オーディオ装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

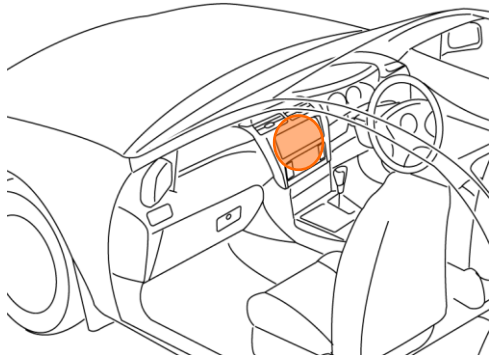

■ステアリングリモコン信号取り出し位置



20Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	緑	←接続→		白／青	
SW2	3	紫	←接続→		茶	
GND	5	橙	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。