

ハイエース バン／レジアスエース バン(H16. 8～H25. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H16. 8 ～ H25. 12 注1. 2	TRH200V TRH200K TRH211K TRH216K TRH221K TRH226K KDH200V KDH201V KDH205V KDH206V KDH200K KDH201K KDH206K KDH221K	スピーカ内蔵 1DINチューナ 装備タイプ 注3	上段	◎4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	TO-01
			下段				
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	TO-01
			下段				
		ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	TO-01
			下段				


注1, 2

注5

注6

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. MT車は未調査です。
 3. DX(スピーカ内蔵型AM/FMチューナー装備タイプ)に取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
 4. 取付けスペース(奥行)が車両ハーネスにより狭い場所があるため、下記の『本体を取付ける際の注記事項』を参照して取付けてください。
 5. クラスタ開口が100×200mmと大きい場合、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。


『本体を取付ける際の注記事項』

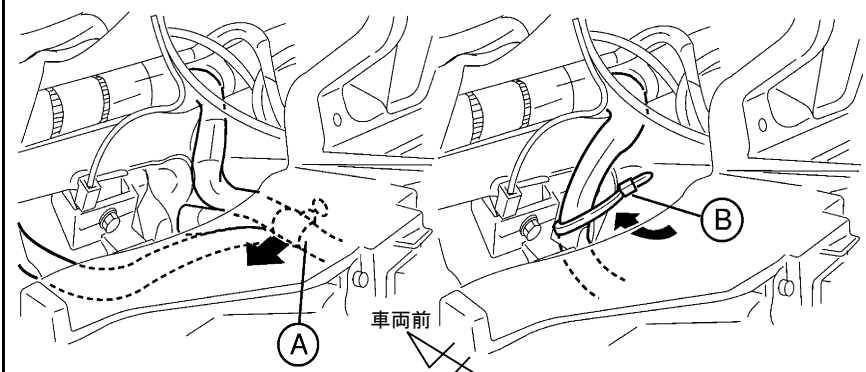


図Aの車両ハーネスを固定しているクリップ付バンドクランプを外す。
図Bの位置に市販の結束バンドなどを通し、車両ハーネスを固定する。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

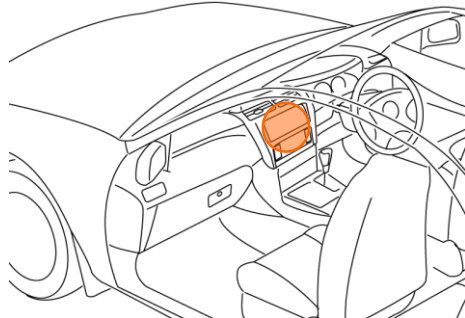

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(青) 車速信号(桃/青) パーキングブレーキ信号(黒)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。