

アイシス(H16. 9～H30. 1)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ				
				AVN-RS01 AVN-RBS01							
				取付可否	取付キット	変換コード					
H16. 9 ～ H30. 1	ZGM10G	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品	<u>2202</u>	TO-01				
	ZGM11G										
	ZGM15G										
	ZGM10W										
	ZGM11W	異形オーディオ 装備タイプ	下段		注4	注5	未調査				
	ZGM15W										
	ANM10G		上段	未調査	未調査	未調査	未調査				
	ANM15G										
	ANM10W	下段	下段								
	ANM15W										
	ZNM10G										
	ZNM10W										
注1											
注記											
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。											
2. H23. 6～H30. 1の車両でステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。											
3. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。											
4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。											
5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。											

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

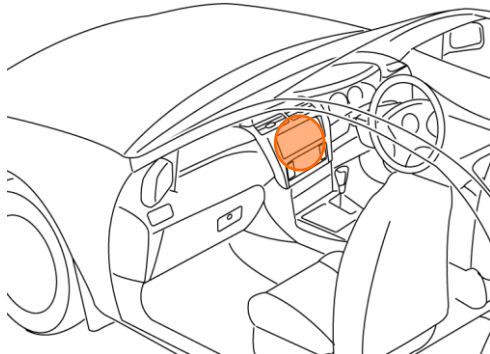

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

リバース信号(黄) 車速信号(桃) パーキングブレーキ信号(黒)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

アイシス(H16. 9～H30. 1)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H23. 6～H30. 1
- 型 式 : ZGM10G、ZGM10W、ZGM11G、ZGM11W
- タ イ プ : ラジオレス(4スピーカーまたは6スピーカー)
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

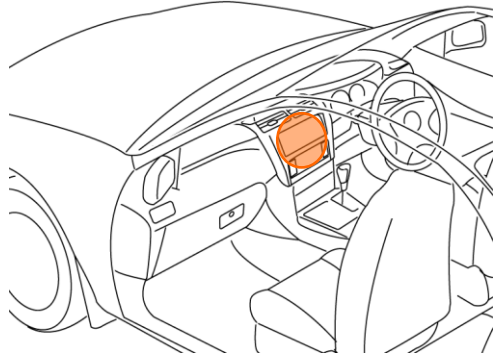

■ステアリングリモコン信号取り出し位置



20Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	黄緑	←接続→		白／青	
SW2	3	紫	←接続→		茶	
GND	5	空色	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。