

ピクシス バン(H30. 12~R3. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 R3. 12	S321M S331M	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎	トヨタ純正部品 注4	2202 注6	TO-01
			下段				
		ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注4、5	2202 注6	TO-01
			下段				
注1、2、7							
注記	1. 令和1年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. スピーカ内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 また、エスカッションのネジ止めは1点止めとなります。ネジ止めの出来ない箇所は両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-B5050)が必要です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

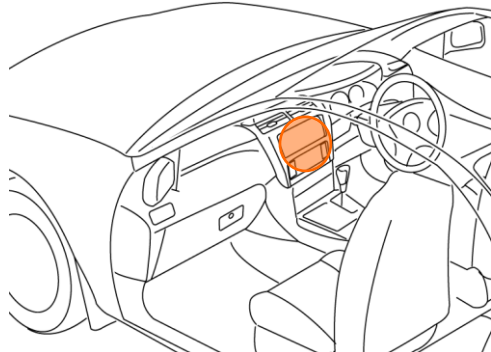

オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(青)

車速信号(紫)

パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図