

ピクシス バン(R3. 12～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 12 5 注1, 2 , 10	S700M S700M S710M S710M	ラジオレス 注3, 4, 5	上段	◎	トヨタ純正部品 注7, 8	2202 注9	TO-01
			下段				
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注6	上段	※センタークラスター開口サイズが異なるため			TO-01
			下段				

注記	1. 令和4年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 4. 視界補助バック装備車はスマートインナーミラーにバックカメラの映像を映すので、ナビ本体にバックカメラの映像を映すことはできません。 5. バックカメラの映像をナビ本体に映すための純正部品でスマートインナーミラー信号変換ケーブルの使用可否は未調査です。 6. スピーカー内蔵型1DINラジオ非装備タイプもセンタークラスター開口サイズが異なるため取付できません。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-B5070)が必要です。 8. クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	--


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

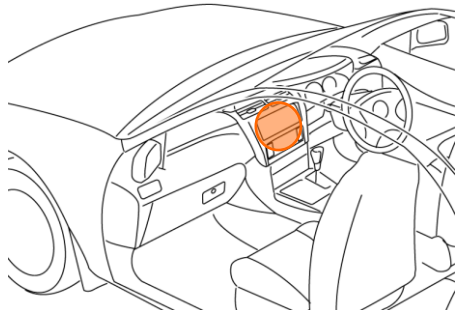


オプションコネクタ24P(黒)

リバース信号(紫)



車速信号(若草)

パーキングブレーキ信号(灰)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。