

ウィッシュ(H21. 4～H24. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 4 ┆ H24. 4	ZGE20G ZGE21G ZGE25G ZGE20W ZGE22W	ラジオレス	上段	◎3	トヨタ純正部品	<u>2202</u>	TO-01
注1, 2	ZGE25W		下段				
注記							
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。							
3. 取付ける際、エスカッションのL側のみ加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。							
4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。							
5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年 式 : H21. 4～H24. 4

- ①位置:純正デッキ取付位置奥
- ②位置:グローブボックス奥J/Bコネクタ22P

①オプションコネクタ5Pの車速信号は線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
車速信号は下記の②J/Bコネクタに接続してください。

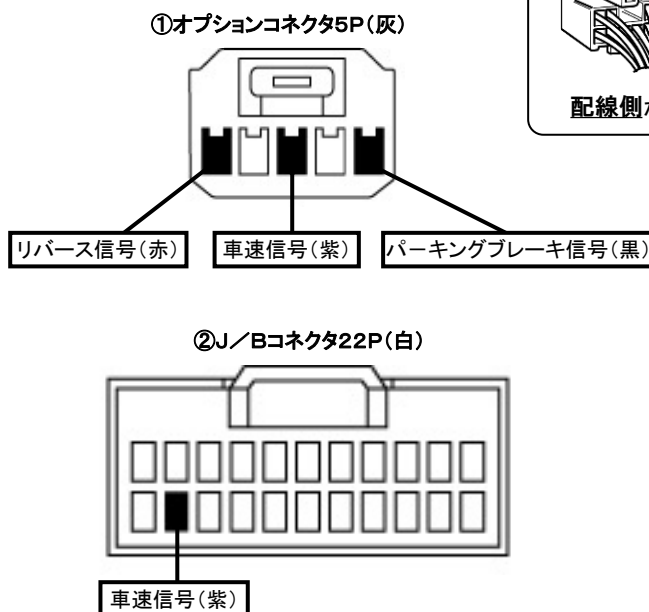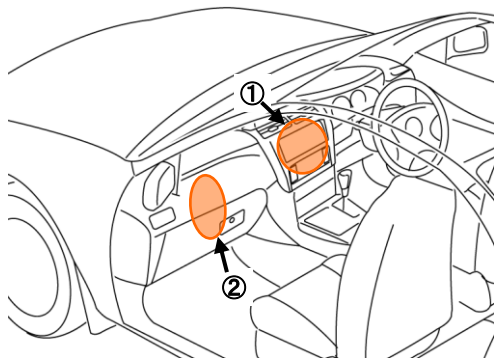

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。