


エスティマ/エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-S8 AVN-D8 AVN-R8 AVN138M			AVN-S8W AVN-D8W AVN-R8W AVN138MW			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28.6 5	ACR50W ACR55W AHR20W	ラジオレス	上段 下段	◎4	トヨタ純正品品	KW-2128D + KW-1490	◎4	トヨタ純正品品	KW-1490	TO-01
注1, 2, 3					注5, 6	注7, 8		注5		注7

- 注記
- 平成28年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。ステアリングリモコンの取付情報はこちらをご確認ください。**
 - クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正品品を購入して取付けてください。
・フィッティングキット(純正品番:55405-28A40)が必要です。
 - フィッティングキット開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正品品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
 - KW-2128Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。

●KW-1490の接続方法

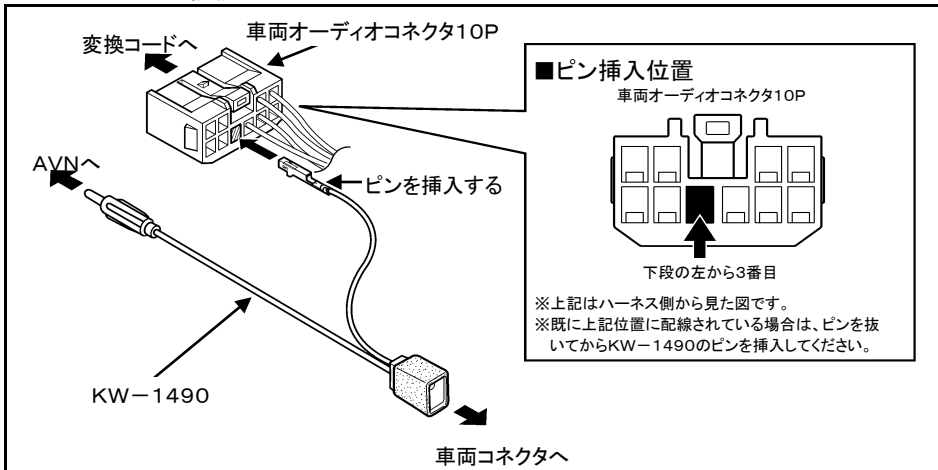

エスティマ／エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-S8 AVN-D8 AVN-R8 AVN138M			AVN-S8W AVN-D8W AVN-R8W AVN138MW				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
ハイブリッド H18.6 S H28.6 注1	AHR20W	ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注3	KW-2128D 注5	◎4	不要	不要	TO-01	
			下段								
		HDD ナビゲーション システム装備 タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段								
ガソリン H18.1 S H28.6 注1,2	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注3	KW-2128D 注5	◎4	不要	不要	TO-01	
			下段								
注記	<p>1. メーカーオプションでナビゲーションシステム装備タイプは未調査です。</p> <p>2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。</p> <p>3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。</p> <p>4. <u>ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。ステアリングリモコンの取付情報はこちらをご確認ください。</u></p> <p>5. KW-2128Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。</p>										