

ハイゼット キャディー(H28. 6~H29. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
H28. 6 H29. 11	LA700V LA710V 注1, 6	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注3, 4	2202 注5	前後	左右	上下	DA-01	
			下段				奥	真ん中	上端		
		インテグレート オーディオ 装備車	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注5	注7, 8	注7, 8	注7, 8	DA-01	
			下段								
		純正ナビ装着用 アップグレード パック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	
			下段				未調査	未調査	未調査		

注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。

1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。

3. オーディオ取付け用プラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2026-)が必要です。

4. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。

5. 株式会社エーモン製オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。

7. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。



なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: グローブボックス奥のリンホース裏

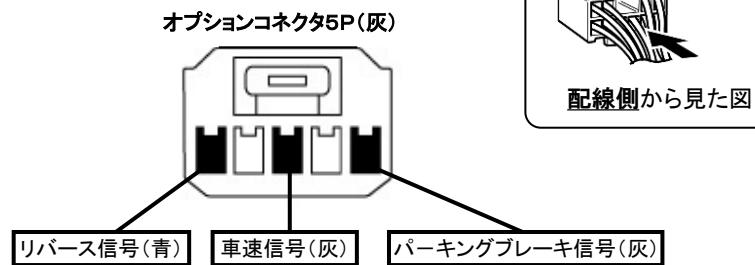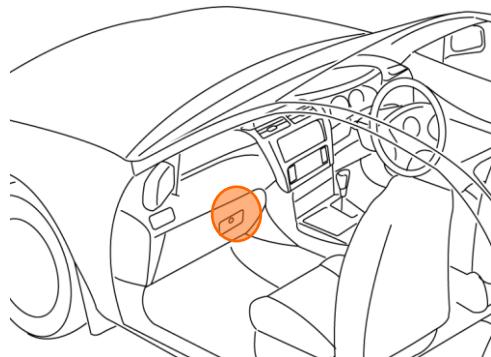

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。