

ハイゼット カーゴ(H27. 11~H29. 11)


- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
H27. 11 S H29. 11	S321V S331V	2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注6	2202 注8	前後	左右	上下	DA－01
			下段				手前	真ん中	中間	
		スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注2	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注6	2202 注8				
			下段							
		ラジオレス	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注6, 7	2202 注8				注9, 10
			下段							
注1	注3									
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカ内蔵型AM／FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。 3. スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。 4. Aピラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 5. 3信号(車速パルス、パーキング、リバース)はグローブボックス奥のリンホース裏ハーネスにテープで固定されているオプションコネクタ5P(コネクタ色:灰色)をオーディオ取付位置まで配線してください。 6. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221－B5010－)が2個必要です。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606－K5003－)が必要です。 8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 9. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。 10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 11. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがエアコン操作レバーおよびスイッチ等に被る場合があります。 12. 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。 フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

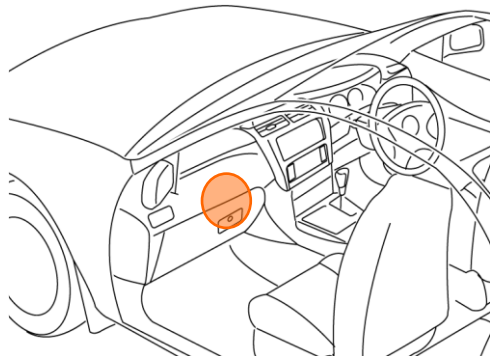

オプションコネクタ5P(灰)

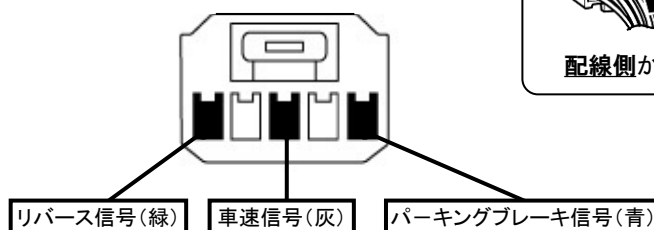

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図