

CR-V(H23. 12~H30. 8)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング							車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
H23. 12 ┆ H30. 8 注1, 2	RM1 RM4	ラジオレス	上段	◎3, 4	2278	2227 + 2065	前後	左右	上下	HO-05	
			下段				手前	真ん中	中間		
				注5	注6, 7	注8, 9	注8, 9	注8, 9, 10			
注記											
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。なお、ブラケットの取付けは上段の2点止めとなります。 4. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 5. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 7. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 8. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 9. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチおよびエアコン操作スイッチ等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。											



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H23. 12~H30. 8

位置:純正デッキ取付位置奥

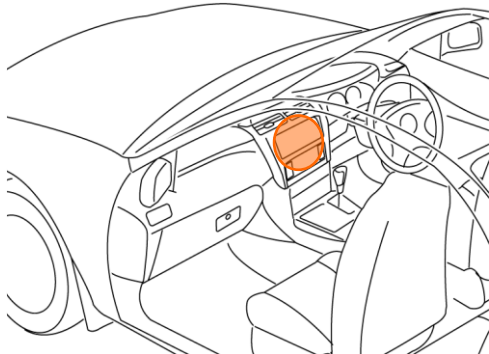


オーディオコネクタ24P(灰)

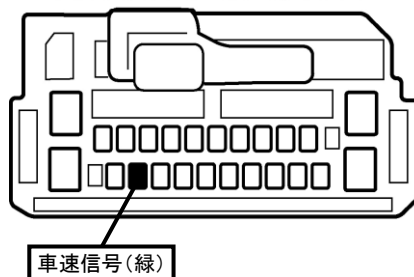

配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)

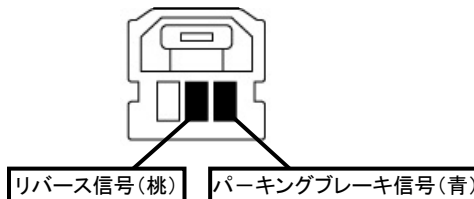

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。