

## フィット シャトル ハイブリッド(H23. 6～H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報


| 年式                                                 | 型式  | タイプ                                       | 取付位置 | フローティング                             |                             |                                             |           |     |          | 車両コネクタ |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------|
|                                                    |     |                                           |      | AVN-HS02F<br>AVN-HS01F<br>DAV-DS01F |                             |                                             |           |     |          |        |
|                                                    |     |                                           |      | 取付可否                                | 取付キット                       | 変換コード                                       | スライドベース位置 |     | ディスプレイ位置 |        |
| H23. 6<br>～<br>H27. 3<br><br><br><br><br><br>注1. 2 | GP2 | ラジオレス                                     | 上段   | ◎5, 6, 7                            | <u>2278</u><br>+<br>ホンダ純正部品 | <u>2227</u><br>+<br><u>2065</u>             | 前後        | 左右  | 上下       | HO-05  |
|                                                    |     |                                           | 下段   |                                     |                             |                                             |           |     |          |        |
|                                                    |     | ナビ装着用<br>スペシャル<br>パッケージ<br>装備タイプ<br>注3, 4 | 上段   | ◎5, 6, 7                            | <u>2278</u>                 | <u>2227</u><br>+<br><u>2065</u><br>+<br>注12 | 奥         | 真ん中 | 上端       | HO-05  |
|                                                    |     |                                           | 下段   |                                     |                             |                                             |           |     |          |        |
|                                                    |     | Honda<br>HDDインター<br>ナビシステム<br>装備タイプ       | 上段   | 未調査                                 | 未調査                         | 未調査                                         | 未調査       | 未調査 | 未調査      | 未調査    |
|                                                    |     |                                           | 下段   |                                     |                             |                                             |           |     |          |        |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 取付ける際、下図に記載したクラスターパネルの加工が必要です。
  - 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - 販売店装着オプションのフロントセンサー装着車に取付けた場合はフロントセンサーのスイッチをOFFの状態で使用すると自車位置ズレが発生することがあります。  
その場合はフロントセンサーのスイッチをONにして使用してください。
  - 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
  - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けアタッチメント(純正品番: 08B00-TF0-A00)が必要です。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
  - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。
  - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよび本体側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
  - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

## ●クラスターパネルの加工

『アドバイス』

- プライヤー等を使用してクラスターパネルのリブ(6ヶ所)を根元から折って切り取る。
- 加工面のバリをヤスリ等できれいに取り除く。

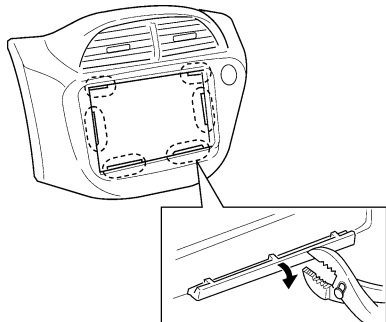


## フィット シャトル ハイブリッド(H23. 6～H27. 3)

## ◆車両側車速・パーキング・リバーシ信号の接続


## ●車速信号

■タイプ：ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

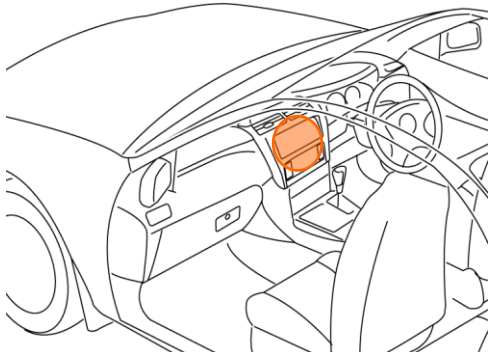

オーディオコネクタ24P(灰)

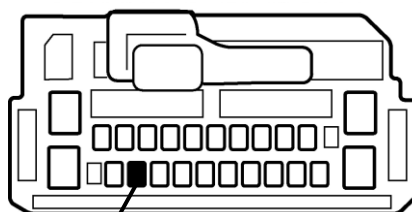

車速信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




配線側から見た図

## ●パーキングブレーキ・リバーシ信号

■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

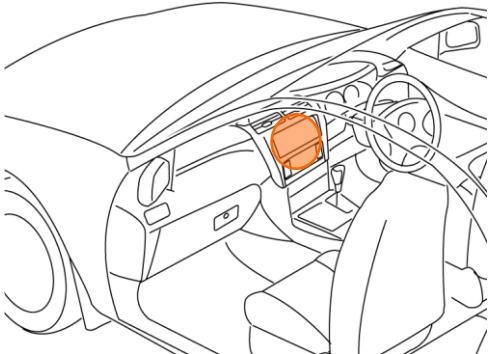

オプションコネクタ3P(灰)



リバーシ信号(緑)


パーキングブレーキ信号(橙)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ：ラジオレス

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

位置：運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内

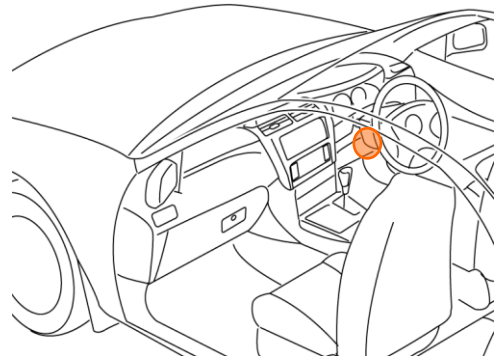

ヒューズボックス内コネクタ49P(緑)

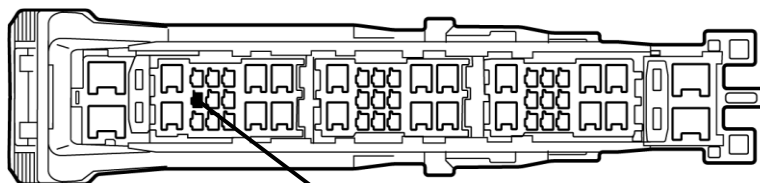

リバーシ信号(緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


## フィット シャトル ハイブリッド(H23. 6～H27. 3)

## ◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : GP2
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

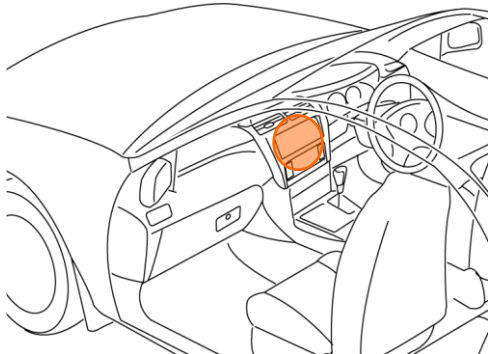

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

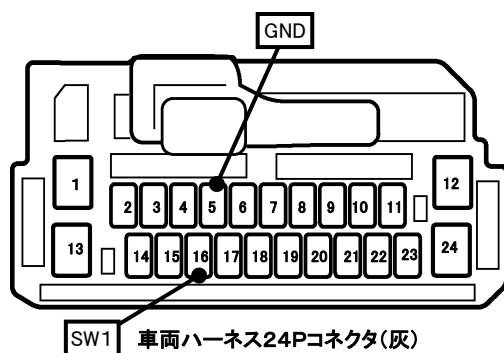

## ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |        |  | ナビ側     |  |
|--------|------|----|--------|--|---------|--|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |        |  | 接続コード線色 |  |
| SW1    | 16   | 桃  | ← 接続 → |  | 白／青     |  |
| GND    | 5    | 白  | ← 接続 → |  | 黒       |  |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。