

取り付け上のご注意


この度は、EP001 / EP001Cをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機をお車に取り付けるにあたり正しい取り付けをしない場合、クレードルの落下、ダッシュボードの変形、破損等につながりますので以下の内容に注意して作業を行ってください。

取付シートご使用のお願い

本機を取付シートなしで取り付けした場合、クレードルの強力な吸着力によりダッシュボードが変形や破損する恐れがあります。また、ダッシュボードの材質や形状によっては吸着力が低下することがあります。落下防止やダッシュボードの保護のため、取付シートのご使用を推奨します。

本機の取り付け位置について

取付シートの貼り付け位置はダッシュボード上の平らな場所をお選びください。平らな場所が得られない車両についてはできる限り平らに近い場所をお選びください。取付シートの両面テープは強力なため、目安として80%以上の接着面積があれば十分な接着力が得られます。接着面積80%以上を確保できない場合は必ず付属のタッピングスクリュで固定してください。

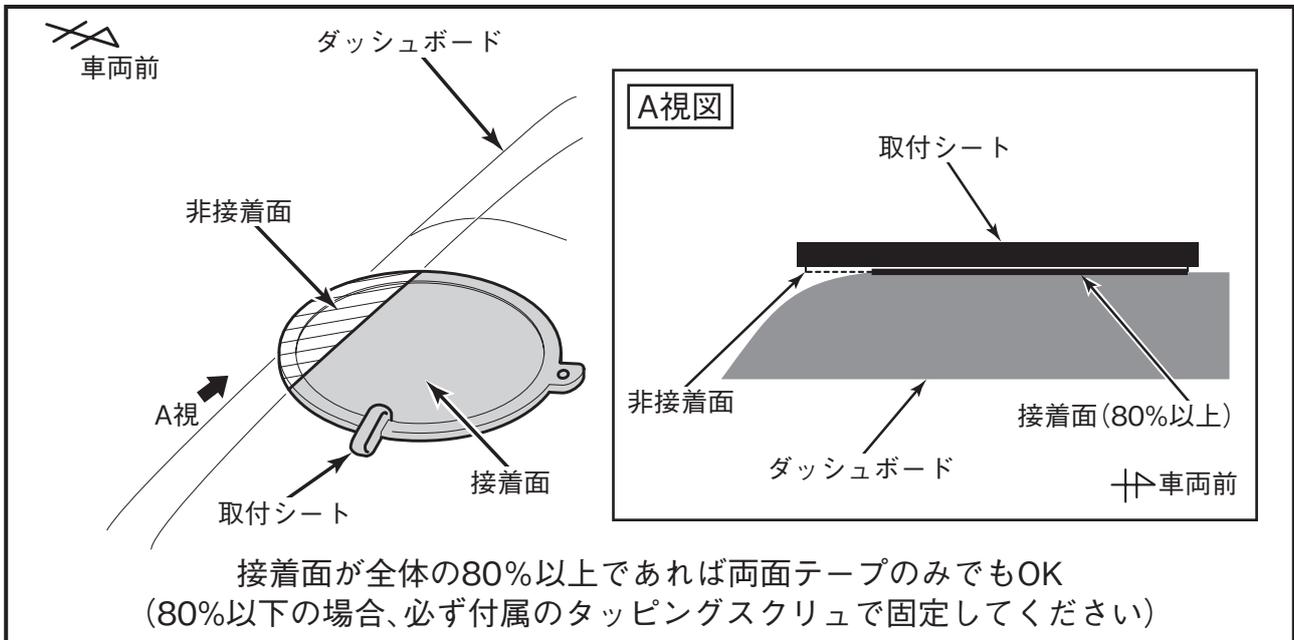

取付シート貼り付け作業について

- ・ 気温が低い(20℃以下)と両面テープの接着力が弱まります。ヒーター等で車室内を暖めてから貼り付けてください。
- ・ 取付シートの貼付場所は必ず付属のクリーナー等で汚れ、水分、油分をきれいにふき取ってください。
- ・ 貼り付けは1回のみです。接着力が低下しますので再利用しないでください。
- ・ 貼り付け後、取付シートをしっかりと上から押さえてください。
- ・ 貼り付け直後は接着力が弱いので、必ず6時間以上、取付シートのみ状態で放置してください。
- ・ ダッシュボードの湾曲に対して無理に追従して貼り付けしないでください。クレードルの吸着力の低下や時間経過後のはがれ、取付シートの破損等の恐れがあります。
- ・ 両面テープが強力なため、取付シートをダッシュボードからはがす際にダッシュボードが破損することがあります。
- ・ 本取付説明を参考に車両実装を行なった結果による車両価値の変動については一切の責任を負いかねます。

本機の取り付け作業について

- **取付シートを正しく取り付けてください。**
取付シートが正しく取り付けられていない場合、クレードルの落下につながる可能性があります。取付シートの正しい取り付け方法は、取付説明書および本紙の表(おもて)面を参照してください。
- **クレードル(取付スタンド)のレバーを確実に下げてください。**
レバーを下げていない場合、十分な吸着力を得られず、クレードルの落下につながる可能性があります。
レバーを下げてクレードルを固定する方法は、取付説明書を参照してください。
- **クレードル(取付スタンド)の再使用はしないでください。**
一度取り付けしたクレードルを取り外し再使用すると、ゲルの吸着力が低下し、クレードルの落下につながる可能性があります。
本機を別のお車へ載せ換える等の場合は取付キットCR001 (別売)を使用してください。
- **固定用ナットを確実に締めてください。**
クレードル(本体用台座)背面の固定用ナットを確実に締めていない場合、本機使用時などにディスプレイが傾いてしまう可能性があります。
固定用ナットの締め方については取付説明書を参照してください。