

取り付け上のご注意


この度は、EP001／EP001Cをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機をお車に取り付けるにあたり正しい取り付けをしない場合、クレードルの落下、ダッシュボードの変形、破損等につながりますので以下の内容に注意して作業を行ってください。

取付シートご使用のお願い

本機を取付シートなしで取り付けた場合、クレードルの強力な吸着力によりダッシュボードが変形や破損する恐れがあります。また、ダッシュボードの材質や形状によっては吸着力が低下することがあります。
落下防止やダッシュボードの保護のため、取付シートのご使用を推奨します。

本機の取り付け位置について

取付シートの貼り付け位置はダッシュボード上の平らな場所をお選びください。平らな場所が得られない車両についてはできる限り平らに近い場所をお選びください。取付シートの両面テープは強力なため、目安として80%以上の接着面積があれば十分な接着力が得られます。接着面積80%以上を確保できない場合は必ず付属のタッピングスクリューで固定してください。

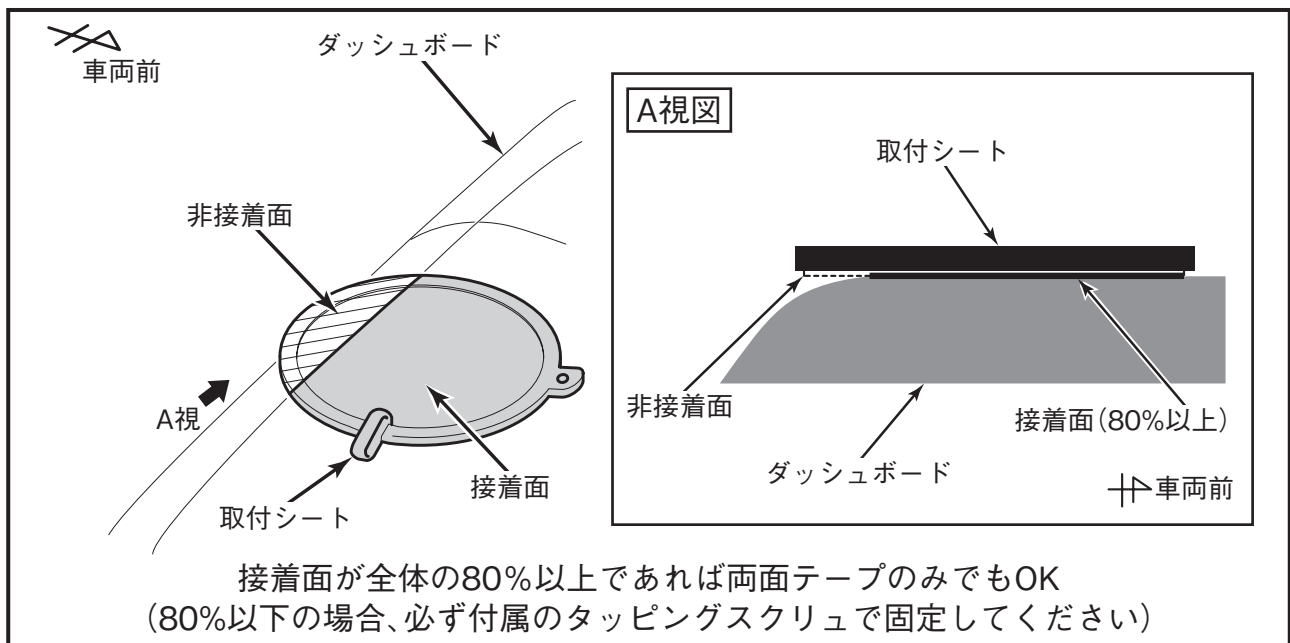

取付シート貼り付け作業について

- ・気温が低い(20℃以下)と両面テープの接着力が弱まります。ヒーター等で車室内を暖めてから貼り付けてください。
- ・取付シートの貼付場所は必ず付属のクリーナー等で汚れ、水分、油分をきれいにふき取ってください。
- ・貼り付けは1回のみです。接着力が低下しますので再利用しないでください。
- ・貼り付け後、取付シートをしっかりと上から押さえてください。
- ・貼り付け直後は接着力が弱いので、必ず6時間以上、取付シートのみ状態で放置してください。
- ・ダッシュボードの湾曲に対して無理に追従して貼り付けしないでください。クレードルの吸着力の低下や時間経過後のはがれ、取付シートの破損等の恐れがあります。
- ・両面テープが強力なため、取付シートをダッシュボードからはがす際にダッシュボードが破損することがあります。
- ・本取付説明を参考に車両実装を行なった結果による車両価値の変動については一切の責任を負いかねます。