

ドライバーの自発的な安全運転と、継続した交通事故防止対策に。

安全運転管理テレマティクスサービス



NEW 通信型ドライブレコーダー G500Lite

安全運転管理テレマティクスサービスは、営業車・サービス車を保有される企業様の

「安全運転に関する悩み」を解消します。

Plan

計画する

ドライバーが日々安全運転を行うための計画立案をシステムがサポートします。

Do

記録する

立てた計画に対して、正しく運用（運転）しているか、ドライバーの走行データを自動で記録し、クラウドデータセンターへ集約します。

Check

解析する

クラウドデータセンターに集約・蓄積された走行データを元に、各ドライバーの運転注意点をシステムが自動で導き出します。

Action

教育・学習する

システムが自動で解析した結果を元に、各ドライバーの運転レベルに応じた最適な教育プログラムをシステムが支援します。

- 全社的な方針・目標をドライバーへ通達
- 各ドライバーが立てた安全運転の目標計画の確認・承認

メリット

各ドライバーの目標を画面上で簡単に把握できる。さらにコメントもできるから便利！

安全運転管理システム >>> 富士通株式会社

ドライバー名: ドライバ太郎
目標設定日: 2016年 4月13日
目標設定期間: 2016年04月01日 ~ 2016年09月30日
診断日: (未実施)

項目	前回点数	目標点数	実績点数	達成率
総合評価の改善目標	88点	100点	0点	0%
急加減の改善目標	97点	100点	0点	0%
速度超過の改善目標	100点	100点	0点	0%

目標に対する管理者コメント:
結果に対するドライバーコメント:

確定 閉じる

- 安全運転の計画・目標を入力

メリット

運転スキル診断から、自動で推奨目標を表示してくれるので、計画を立てやすい！
※導入から2週間程度の走行データより運転スキルを自動診断

状態確認

クラウド
データセンター

自動通信


乗車時に免許証を
ICカードリーダーへ
タッチするだけで起動。

自動で記録・送信してくれるから
業務に集中できる！

- 各ドライバーの運転傾向の把握

メリット

個別、ドライバーに連絡・確認なくとも、システムが導き出した診断結果を画面で見られるので、状況把握が簡単！
運転教育にすぐつながられる！

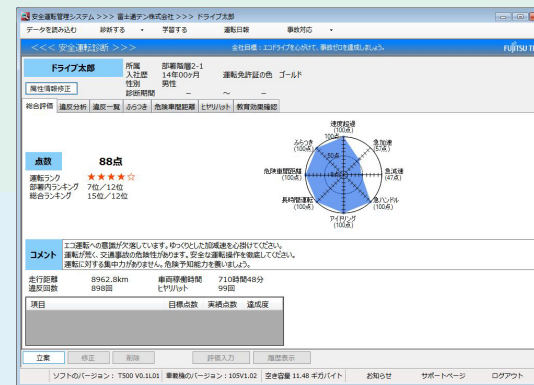

- 自身の運転傾向（注意点・改善点）の把握
- 運転レベルのランキング確認

メリット

診断結果にて、注意点・改善点が一目瞭然！


- 各ドライバーの運転傾向に合わせた安全運転教育ツールの配信

メリット


ドライバーの運転レベルに応じた教育ツールがシステム上に用意されているので、効率的に運転指導が出来る！



KY 資料作成支援機能

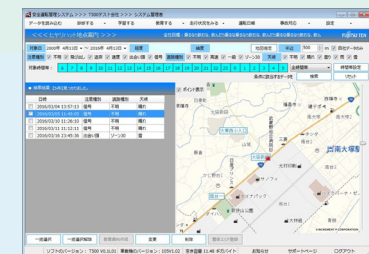

ヒヤリハットマップ

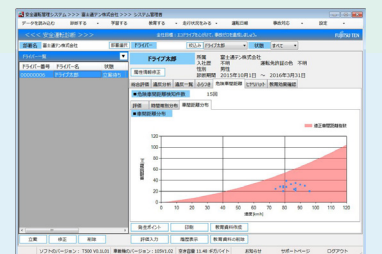

危険車両距離診断表

- 配信された教育ツールを元に学習し、今後の運転に反映

メリット

自分に合った学習内容だから
運転技術の改善に役立つ！

企業様へのサポート内容

運転傾向自動解析ツールをご提供

▶安全運転指管理ツールとリスク管理を支援

ドライバーへのサポート内容

多彩な安全運転教育ツールをご提供

▶個別最適化した安全運転学習支援

●安全運転指導の効率化

●組織全体のリスク管理レベル向上

●安全運転意識の定着化

●運転技術向上

通信型ドライブレコーダー G500Lite

車載機器 DRU-T500



商品概要

T500	DRU-T500 本体パッケージ (本体 / カメラ / micro SD カード (8GB)) / GPS アンテナ DCM-T500 通信ユニット ICR-T500 IC カードリーダー
サービス	SDS-T500 月額サービス利用料 (自動更新)
オプション品	CMR-4011T 別売追加カメラ (メインカメラに 1 系統のみ追加可能) SDC-M08T 別売 microSD (8GB) SDC-M16T 別売 microSD (16GB) SDC-M32T 別売 microSD (32GB)

車載品質設計の通信型ドライブレコーダー

- 高温、振動など過酷な車載環境に対応した車載品質
- 高精度なデータ収集
- ふらつきや車間距離データを取得
- 免許証認証により携帯忘れや有効期限切れを予防
- 安心の5年保証 (SD カード除く)

車載器機仕様

項目	内容
形状	本体: 99 × 113 × 24
寸法 W×H×D(mm)	カメラ: 27 × 39 × 26 通信モジュール: 50 × 70 × 16
電源電圧	12V/24V 車共用
カメラ画素数	メインカメラ: 100 万画素 / 別売追加カメラ: 30 万画素
画角	水平 110° × 垂直 70°
記録方式	イベント + 常時
フレームレート	[カメラ1台接続時] 28fps / [カメラ2台接続時] 14fps (メイン)・10fps (サブ)
付属 SD カード	Micro SD カード (8GB)
記録時間 (最大)	カメラ 1 台時: 高画質: 約 110 分 / 標準: 約 165 分 / 長時間: 約 300 分
記録件数	イベント記録: 50 件 (内、マニュアル記録: 5 件)
通信での画像回収	○ (3 件 / 月・台)
音声ガイダンス	○
白線検知	○ (ふらつき注意喚起)
車間検知	○ (データ記録のみ)
取得信号線	ACC/+B/GND / イグニッション / 車速 / ウィンカー LR
品質基準	車載品質

ドライブレコーダーの基本機能

【撮影機能】

イベント + 常時の W 記録

衝撃を検知して記録する「イベント記録」と「常時記録」の2つの記録機能を搭載。撮り逃しを防ぎます




“もしものとき”を確実に記録するための3つのポイント

- 1/2.7 型 CMOS100 万画素イメージセンサー搭載
大型のイメージセンサーを搭載することで高画質化を実現
- HDR (ハイダイナミックレンジ) 合成技術採用
逆光やトンネルなど明暗差の大きな環境でも確実に記録
- 安心の車載品質 振動や温度等過酷な環境下での使用を想定した設計

【音声ガイダンス機能】

各種音声で安全運転支援を実施

内容 (例)	ガイダンス
急加 (減) 速を検知した時	急 (減) 加速です
急ハンドルを検知した時	急ハンドルです
長時間運転を検知した時	長時間運転です
右 (左) 車線を逸脱しようとした時	右 (左) 車線に注意してください
ヒヤリハット地点 (飛出し) 接近時	この先飛び出しに注意してください

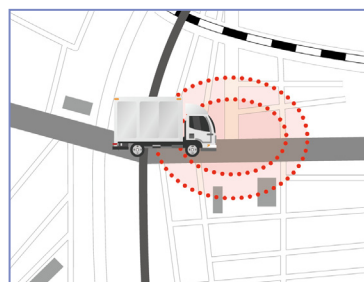

この先、飛び出しに
注意してください

お問合せ先

富士通テン株式会社 / 富士通テン販売株式会社

本社 / 〒652-8510 神戸市兵庫区御所通 1-2-28

www.fujitsu-ten.co.jp