

コペンセロ(H27. 6~H28. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報




◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 6 S H28. 4	LA400K	ラジオレス 注7	上段	×6	—	—	◎	ダイハツ純正部品 注4	不要	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード パック装備車 注7	上段	×6	—	—	◎3	ダイハツ純正部品 注5		
			下段							

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・オーディオクラスターパネル(純正品番:55405-B2870-B0)が必要です。
    - なお、記載しましたパネル色は黒色です。その他のパネル色につきましては、ディーラー等でご確認ください。
    - ・オーディオフェースパネル(純正品番:55403-B2050-B0)が必要です。
    - ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2017-)が必要です。
  5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2017-)が必要です。
  6. ナビ本体を取付けた際、オーディオクラスターパネルがナビ・スイッチ部に当たり、クラスターパネルが取付けできません。
  7. フィルムアンテナを貼り付ける場合、助手席側に装備されているラジオアンテナのパターンとフィルムアンテナのパターンが重ならない様に貼り付けてください。
  8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

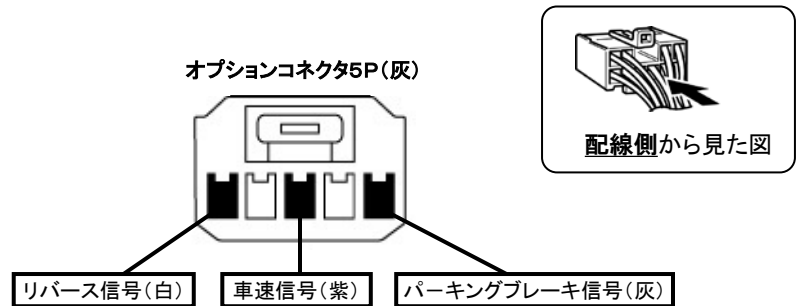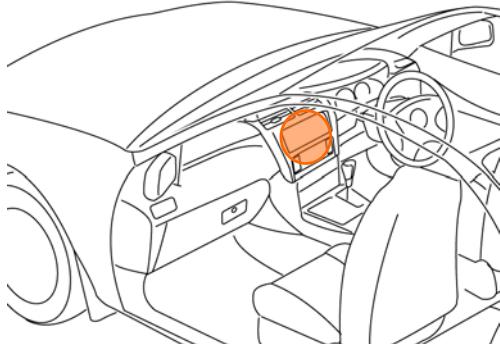

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。