

ハイゼット カーゴ(H27. 4~H27. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報






年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ		
				AVN-LS01			AVN-LS01W					
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード			
H27. 4 S H27. 11	S321V S331V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T + KW-518 注7, 8	◎3	不要	KW-518	DA-01		
			下段	◎3			◎3					
		スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段	◎3			◎3					
			下段	◎3			◎3					
		ラジオレス 注5	上段	◎3			ダイハツ純正部品 注2, 6				◎3	ダイハツ純正部品 注6
			下段	◎3			ダイハツ純正部品 注2, 6				◎3	ダイハツ純正部品 注6

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
- スピーカ内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
- スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置:メーターユニットコネクタ40P
- ②位置:運転席側ロワパネル奥のヒューズボックス内22Pコネクタ
- ③位置:インパネ右側ブレーキリザーバタンク前2Pコネクタ

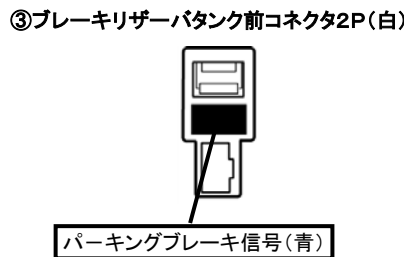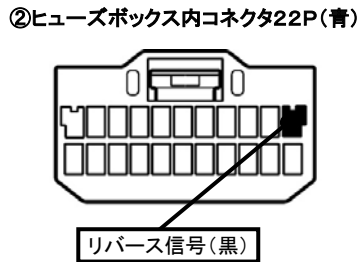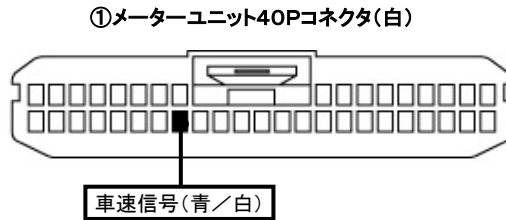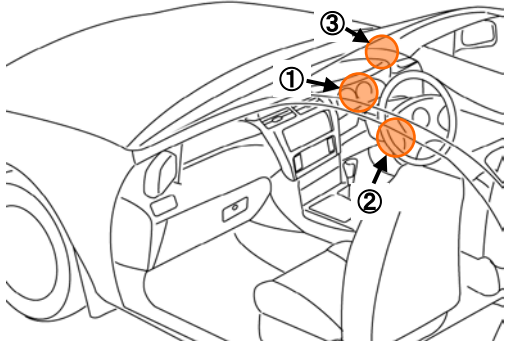

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。