

ハイゼット カーゴ(H27. 11~H29. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ				
				AVN-LS01			AVN-LS01W							
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード					
H27. 11 ┆ H29. 11	S321V S331V	2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3. 7	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎3. 7	不要	不要	DA-01				
			下段											
		スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段								◎3. 7	注2	◎3. 7	注6
			下段								注2	注6		
		ラジオレス	上段								◎3. 7	ダイハツ純正部品	◎3. 7	ダイハツ純正部品
			下段								注2, 6	注8, 9	注6	

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
- スピーカ内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
- スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。
- 3信号(車速パルス、パーキング、リバース)はグローブボックス奥のリンホース裏にテープで固定されているオプションコネクタ5P(コネクタ色:灰色)をオーディオ取付位置まで配線してください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

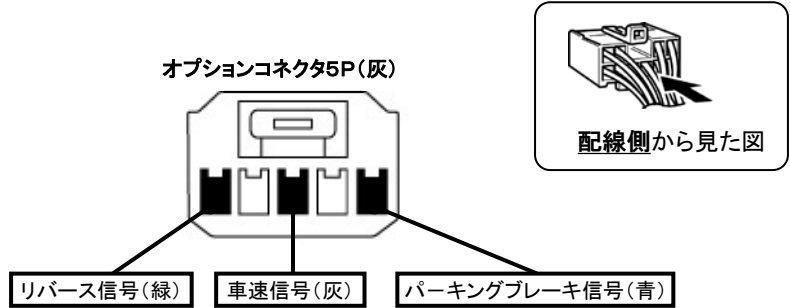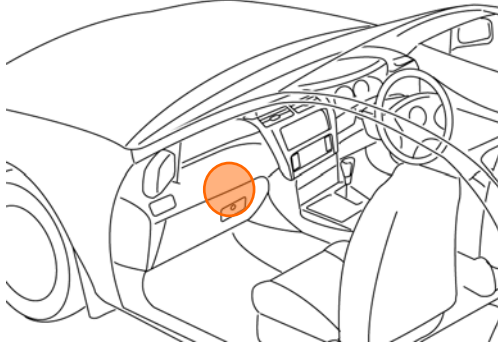

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。