

デリカ D:2(H23. 3~H27. 12)



- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 3 5 H27. 12 注1, 2	MB15S	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	<u>KW-2350D</u>				MI-03
				注4			※センタークラスター開口サイズが異なるため			
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた場合は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 4. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

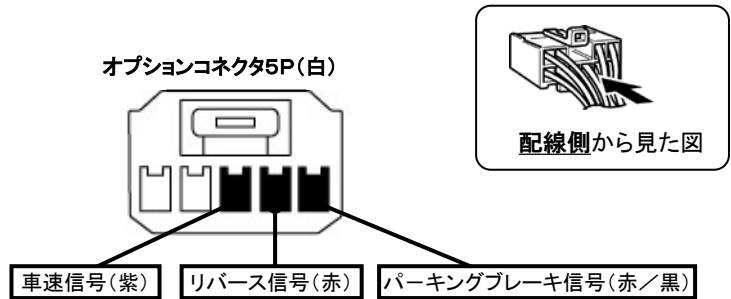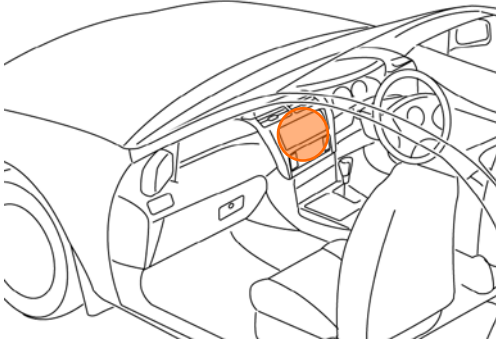

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。