

NV150 AD(H28. 12～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 12 S 注1, 2	VY12 VZNY12	AM/FMラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎4, 5	不要	KW-1165 + KW-518	取付可否	取付キット	変換コード	NI-04 ※センタークラスター開口サイズが異なるため
			中段							
			下段							

- 注記
- 平成29年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのラジオレスおよびナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - インストアッパーボックスは取外しとなります。
 - 取付ける際は、小物入れKU-1059Aを組み合わせて取付けてください。
 - 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が8本必要です。
 - 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が4本必要です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: ステアリング奥右側
- ②位置: 運転席側カウルサイド内

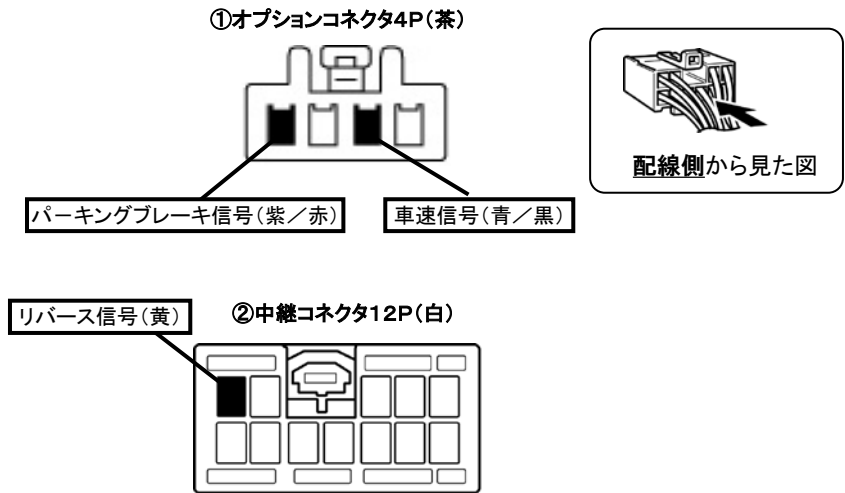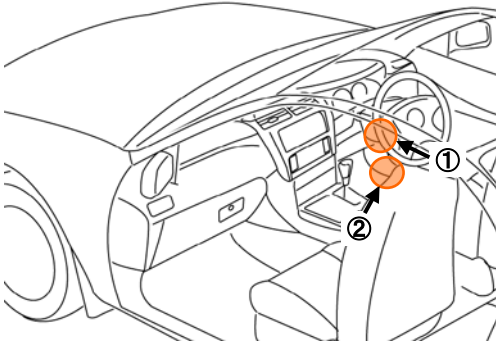

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。