

ティーダ(H16.9~H24.8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ								
				AVN-LS01			AVN-LS01W											
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード									
H16.9 S H24.8  注1,2	C11 NC11 JC11	ラジオレス	上段	◎	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518  注3,4	◎	◎	◎	NI-01								
			下段															
		2DINオーディオ 装備タイプ	上段								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			下段															



注記

- メーカーオプションのオーディオ装備車は未調査です。
- ナビゲーションシステム装備車は取付けできません。  
ナビゲーションシステムを外すとサイドブラインドモニター、バックモニター、車両情報表示等の機能が使用できなくなります。
- KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。  
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。  
また、KW-518は接続箇所によっては線長が不足する場合があります。
- KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

ティーダ(H16.9~H24.8)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続



- 年 式 : H20.1~H24.8
- ①位置:ステアリング奥右側
- ②位置:助手席側カウルサイド内

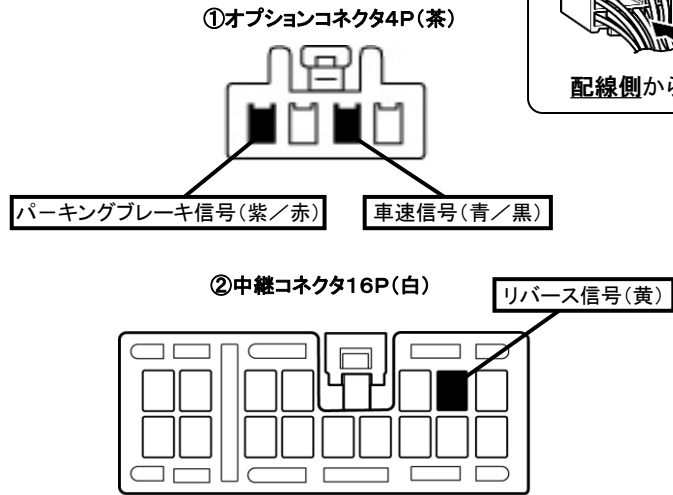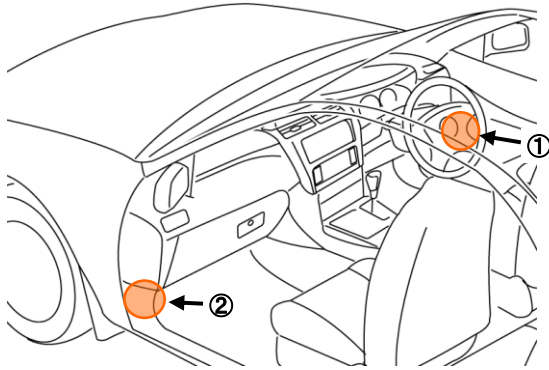

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年 式 : H16.9~H20.1

- ①位置:ステアリング奥右側
- ②位置:バックランプコネクタ
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

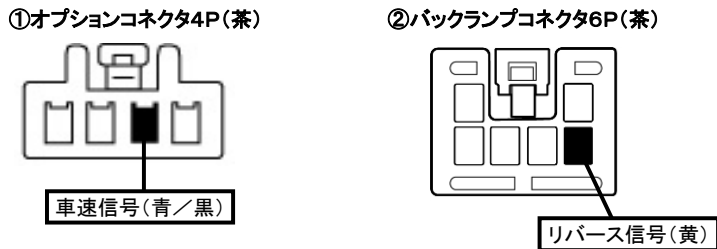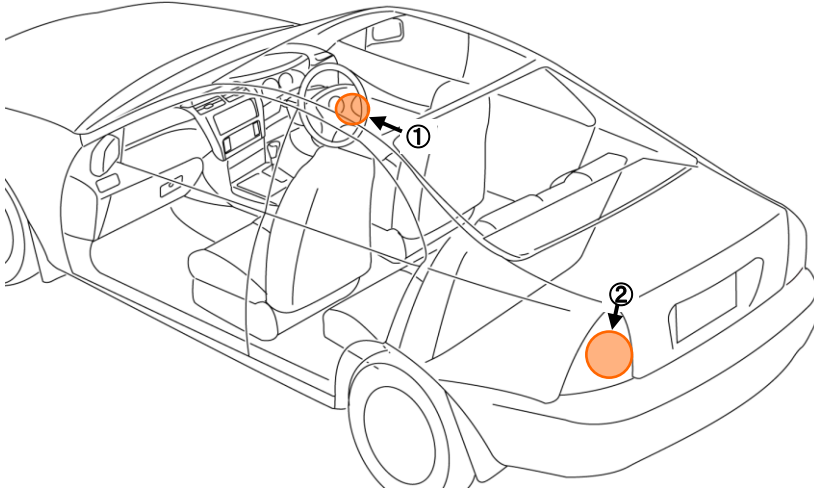

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。