

アルト(H26. 12~H30. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 12 S H30. 12 注1, 7	HA36S	ラジオレス	上段	◎2	不要	KW-2350D + KW-1950	◎2	スズキ純正部品	KW-2350D + KW-518 + KW-1950	SU-02
			下段	◎2	スズキ純正部品		◎2			
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	スズキ純正部品	◎2				
			下段							
<p>注記</p> <ol style="list-style-type: none"> メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 73821-74P00-PUV)が必要です。 ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番: 73821-74P20-PUV)が必要です。 ディーラーオプションのバックカメラを使用する場合は、KW-1950が必要です。 KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。 この場合も、ディーラーオプションのバックカメラを使用する際は、KW-1950が必要です。 アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。 										

●ブラケット取付けネジ穴位置



●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

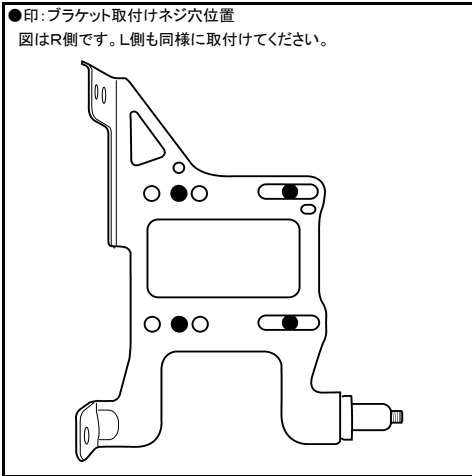

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

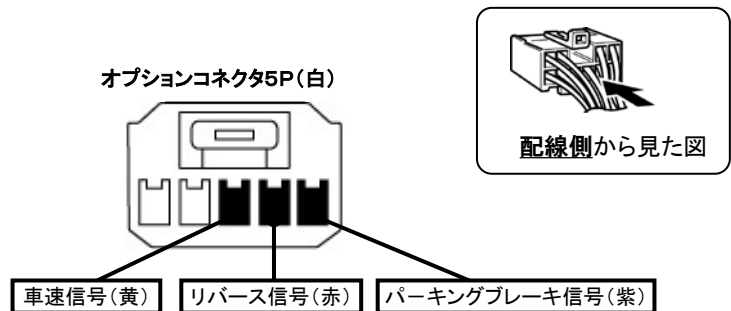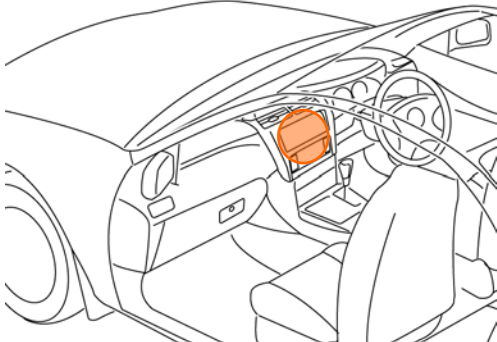

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。