

アクア(R1. 7~R3. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 7 5 R3. 7	NHP10 NHP10H	ラジオレス	上段	◎9	トヨタ純正部品 注5	KW-218T + KW-1490 注6, 7, 8	◎9	不要	KW-1490 + KW-2028 注7, 10	TO-01
			下段							
		ナビレディ パッケージ 装備タイプ	上段	◎9, 11	トヨタ純正部品 注5	KW-218T + KW-1490 注6, 7, 8	◎9, 11	不要	KW-1490 + KW-2028 注7, 10	TO-01
			下段							
		パノラミックビュー 対応ナビレディ パッケージ 装備タイプ	上段	◎9	トヨタ純正部品 注5	KW-218T + KW-1490 注6, 7	◎9	不要	KW-1490 + KW-2028 注7, 10	TO-01
			下段							

注記

- 令和1年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラの接続はできません。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
- ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
- ステアリングオーディオスイッチ非装備車の場合、KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチを使用する場合は、KW-2028が必要です。
- 車両に装着されているバックカメラの接続は可能です。
バックカメラ接続コネクタはオーディオ開口部奥の4Pコネクタです。AVN側のバックアイカメラ入力端子(4P)に直接接続してください。


●KW-1490の接続方法

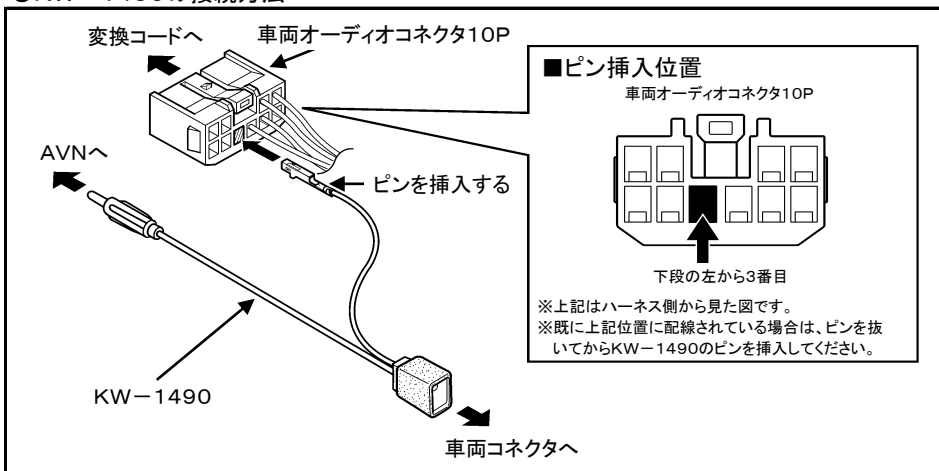



アクア(R1. 7~R3. 7)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

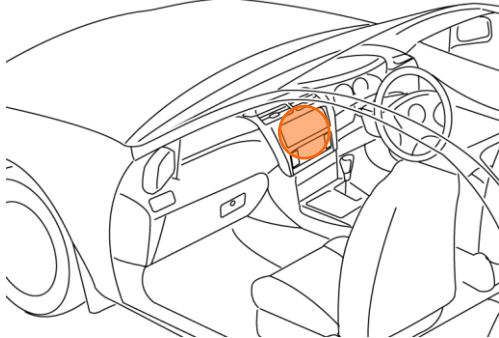

オプションコネクタ5P(白)

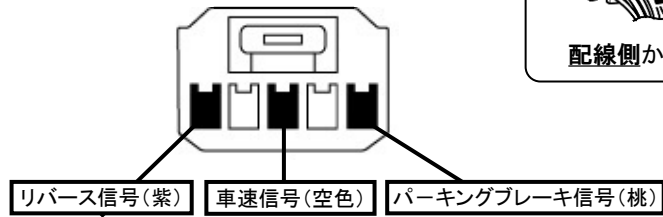


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

◆ステアリングリモコン信号の接続


● 型 式 : NHP10、NHP10H

● タ イ プ : ラジオレスまたはナビレディパッケージ装備タイプ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ装備タイプ
KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

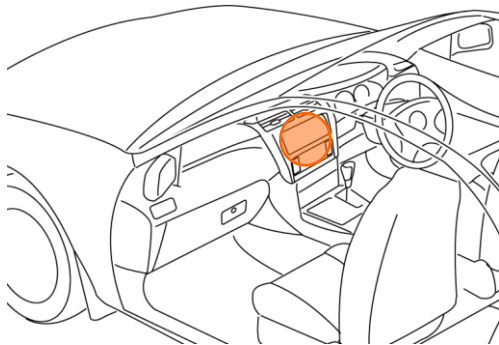


■ステアリングリモコン信号取り出し位置

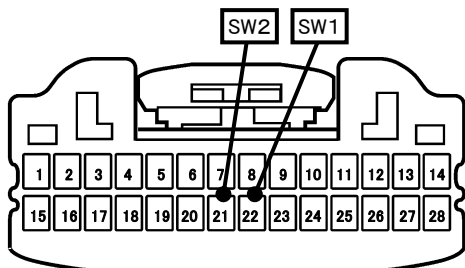

車両ハーネス28Pコネクタ(白)



オーディオ10Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	22	青
SW2	21	桃

ナビ側	
接続コード線色	
白/青	
茶	
黒	

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
GND	H	茶

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。