

デュアリス(H22. 8~H25. 6)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ 取付適合情報


| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | フローティング | | | | | 車両コネクタ | |
|------------------------------------|---------------|-------|------|------------------------|-------|-------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | | AVN-HS01F DAV-DS01F | | | | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | スライドベース位置 | | | ディスプレイ位置 |
| H22. 8 ~ H25. 6 注1, 2 | KJ10 KNJ10 | ラジオレス | 上段 | ◎3 | 不要 | 2223 | 前後 | 左右 | 上下 | NI-01 |
| | | | 下段 | | | | 奥 | 中央 | 中間 | |
| | | | | 注4 | 注5, 6 | 注5, 6 | 注5, 6 | 注5, 6, 7 | | |

注記



1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスタパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
5. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
6. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチおよびエアコン吹き出し口等に被る場合があります。
ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。

◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 運転席側カウルサイド上部
※リバース信号は未調査です。

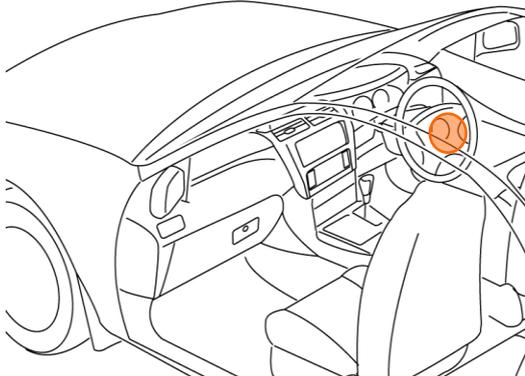

オプションコネクタ4P(茶)

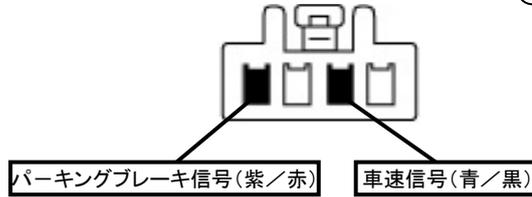

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。