




## ソリオ／ソリオ マイルドハイブリッド(H30. 7～R2. 12)


## ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MA36S
- タ イ プ : ラジオレスまたは、全方位モニター用カメラパッケージ装備タイプ  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

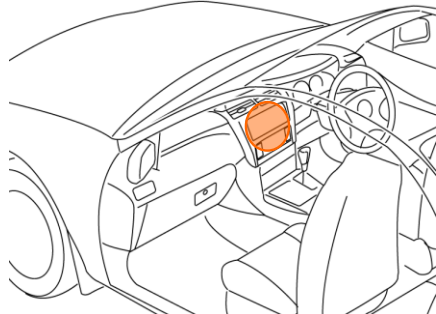

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

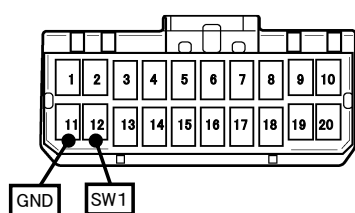

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



配線側から見た図

## ■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		←接続→	接続コード線色	
SW1	12	茶	←接続→		白/青	
GND	11	桃	←接続→		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。