

ハイゼット キャディー(H29. 11~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11	LA700V LA710V	ラジオレス	上段	◎5	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎5, 6	ダイハツ純正部品	不要	DA-01
			下段		注3, 4			注3		
		インテグレートオーディオ装備車	上段	◎	ダイハツ純正部品		◎	不要		
			下段		注4	注7, 8				
		純正ナビ装着用アップグレードバック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

注記



- 平成30年7月時点のウエイクの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- アンテナアンテナ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにてテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。  
1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
- 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

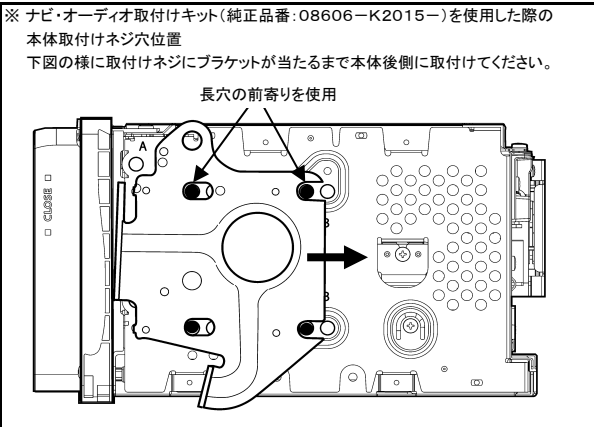

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

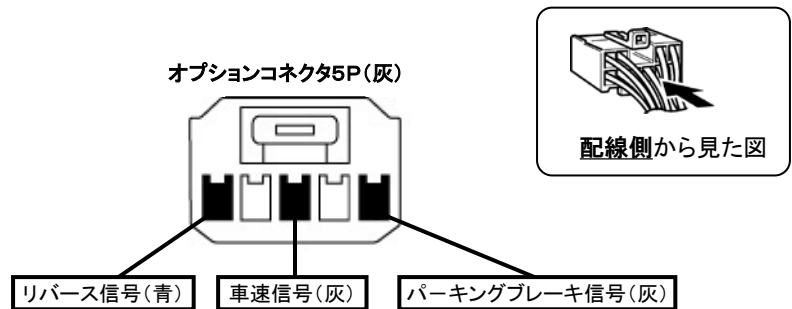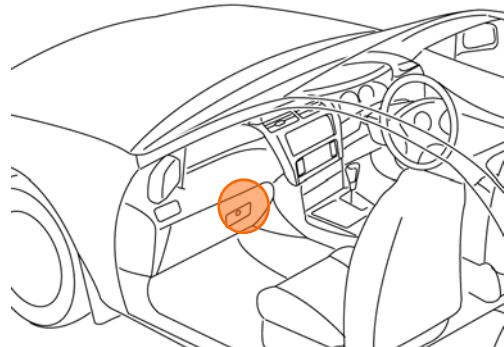

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。