

ミラバン(H19. 12~H30. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 12 5 H30. 2	L275V L285V	インパネシフト車	ラジオレス 注2	上段	◎	ダイハツ純正部品 注3	KW-218T 注10, 11	◎	ダイハツ純正部品 注5	KW-518 DA-01
				下段	◎	ダイハツ純正部品 注5				
			1DIN オーディオ 装備タイプ 注2	上段	◎	不要		◎	ダイハツ純正部品 注6	
				下段	◎	不要		◎	ダイハツ純正部品 注6	
		フロアシフト車	ラジオレス 注2	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	KW-218T 注10, 11	◎	ダイハツ純正部品 注7	
				下段	◎	ダイハツ純正部品 注7				
			1DIN オーディオ 装備タイプ 注2	上段	◎	不要		◎	ダイハツ純正部品 注8	
				下段	◎	不要		◎	ダイハツ純正部品 注8	


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 全タイプ、スピーカの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2750-C0)が必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-B0)が必要です。
- 全タイプ、リアスピーカ用6Pコネクタは装備されていません。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。


ミラバン(H19.12~H30.2)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置:メーターユニット裏
- ②位置:グローブボックス奥のヒューズボックス内

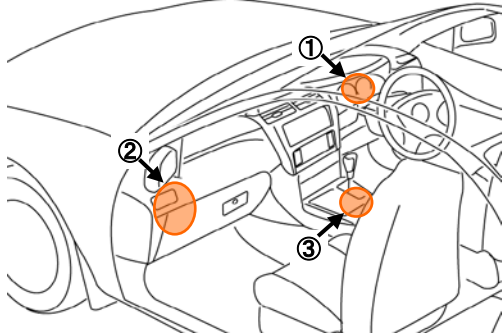

①メーターユニットコネクタ40P(白)




車速信号(若草/赤)



配線側から見た図


注:この位置に配線されていない場合は、下記の位置に接続してください。

①メーターユニットコネクタ40P(白)



車速信号(赤/黒)

②ヒューズボックス内コネクタ25P(白)

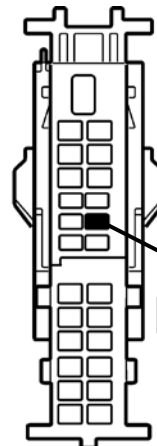

リバース信号(緑/白)

③パーキングブレーキ1Pコネクタ(黒)



パーキングブレーキ信号(黒)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。