

タント エグゼ/タント エグゼ カスタム(H21. 12~H26. 9)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



| 年式                                  | 型式             | タイプ              | 取付位置 | 2DIN |                |                      | 2DINワイド |                |       | 車両コネクタ |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------|------|----------------|----------------------|---------|----------------|-------|--------|
|                                     |                |                  |      | 取付可否 | 取付キット          | 変換コード                | 取付可否    | 取付キット          | 変換コード |        |
| H21. 12<br>5<br>H26. 9<br><br>注1, 9 | L455S<br>L465S | ラジオレス            | 上段   | ◎6   | ダイハツ純正部品<br>注2 | KW-218T<br><br>注7, 8 | ◎6      | ダイハツ純正部品<br>注4 | 不要    | DA-01  |
|                                     |                |                  | 下段   |      |                |                      |         |                |       |        |
|                                     |                | 異形オーディオ<br>装備タイプ | 上段   | ◎    | ダイハツ純正部品<br>注3 |                      | ◎       | ダイハツ純正部品<br>注5 |       |        |
|                                     |                |                  | 下段   |      |                |                      |         |                |       |        |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2011-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいので、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2120-B0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2011-)が必要です。  
・クラスター開口が100×200mmと大きいので、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2011-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2120-B0)が必要です。  
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2011-)が必要です。
- H23. 11~H26. 9の車種でアンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにてテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。  
1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

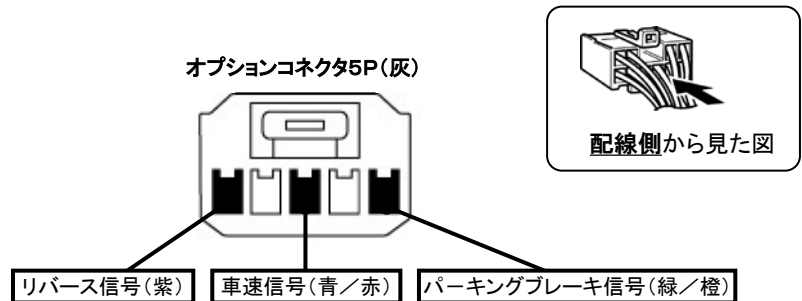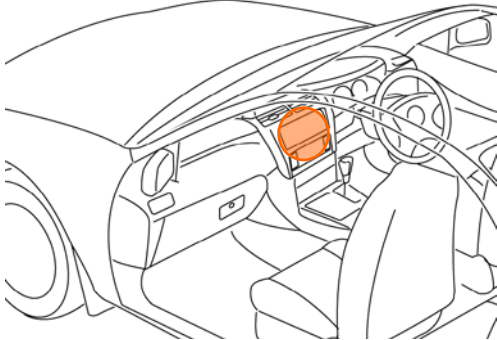

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。