

トール／トール カスタム(R2. 9～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10			AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 9 3, 15	M900S M910S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4, 5	KW-218T 注6, 7	◎	ダイハツ純正部品 注4	ダイハツ純正部品 注10	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備タイプ	上段	◎9	ダイハツ純正部品 注4, 5	KW-218T + KW-118D + ダイハツ純正部品 注7, 8	◎9	ダイハツ純正部品 注4	KW-118D + ダイハツ純正部品 注11	DA-01
			下段							
		パノラマモニター 対応純正ナビ 装着用アップ グレードバック 装備タイプ 注12	上段	◎9	ダイハツ純正部品 注4, 5	KW-218T + KW-118D + ダイハツ純正部品 注7, 13	◎9	ダイハツ純正部品 注4	KW-118D + ダイハツ純正部品 注14	DA-01
			下段							

- 注記
- 令和2年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。また、クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K1013-)が必要です。
 - ナビ・オーディオ取付キットには2DINワイド用スペーサーとオーディオ取付け用ブラケット、取付けネジが同梱されています。
 - ナビ・オーディオ取付キットに同梱の2DINワイド用スペーサーパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
なお、取付ける際、DIN用取付けパネルの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、車両に装備されているバックカメラを接続する際は、下記の純正部品とバックモニター変換コードKW-118Dが必要です。
・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541-K9049-)が必要です。
なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。
 - また、AVN-D10は走行中も後方録画が可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)が24Pコネクタのため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541-K9049-)が必要です。
なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。
 - 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)、バックカメラ信号、ステアリングスイッチ信号が24Pコネクタのため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541-K9049-)が必要です。
なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。
車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、KW-118Dが必要です。AVN-D10Wは走行中も後方録画が可能です。
 - パノラマモニター対応カメラの画像はシフトがリバースレンジのときのみ本体に映すことができます。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、車両に装備されているパノラマモニター対応カメラを接続する際は、下記の純正部品とバックモニター変換コードKW-118Dが必要です。
・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541-K9049-)が必要です。
なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。
また、AVN-D10は後方録画ができません。
 - 車両信号(車速信号、パーキングブレーキ信号、リバース信号)、パノラマモニター対応カメラ信号、ステアリングスイッチ信号が24Pコネクタのため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・車両信号変換ケーブルA(純正品番:08541-K9049-)が必要です。
なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。
車両に装備されているパノラマモニター対応カメラを接続する場合は、KW-118Dが必要です。
また、AVN-D10Wは後方録画ができません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。




トール／トール カスタム(R2. 9～)

●車両信号変換ケーブルAの接続方法

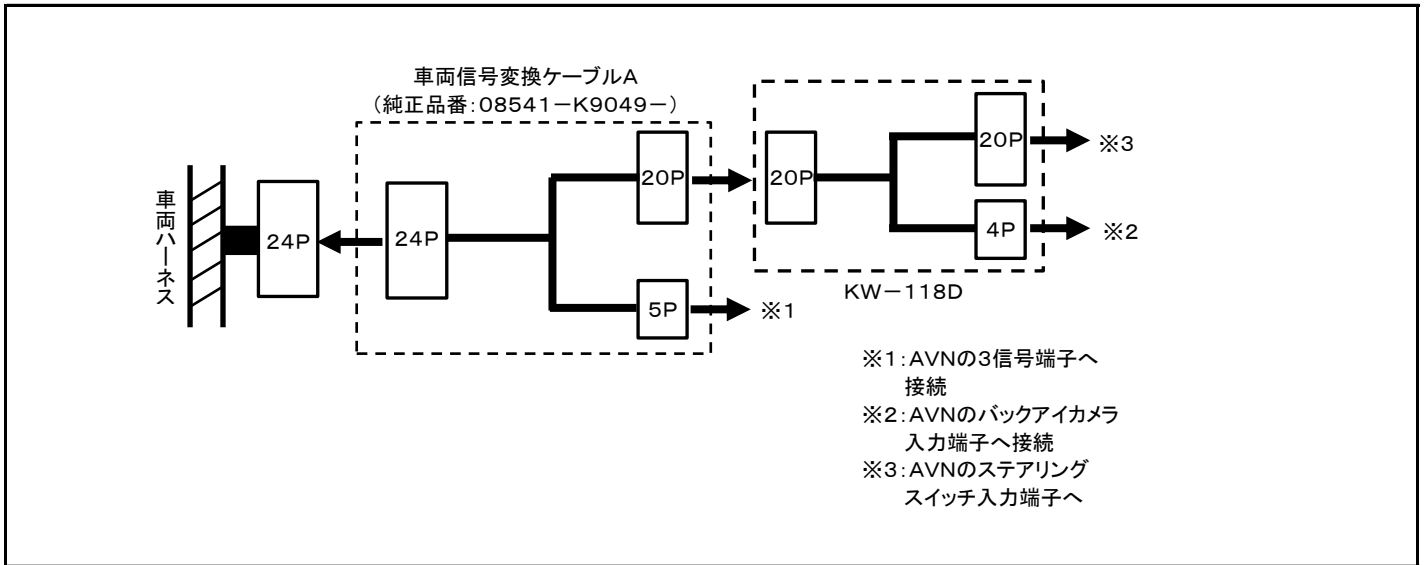

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

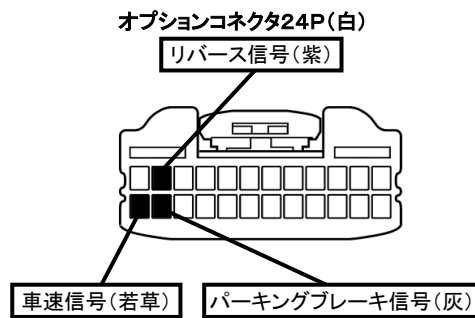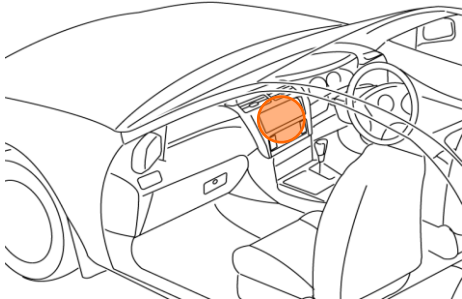


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

トール／トール カスタム(R2. 9～)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : M900S, M910S
- タ イ プ : 純正ナビ装着用アップグレードバック装備タイプまたはパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック装備タイプ KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

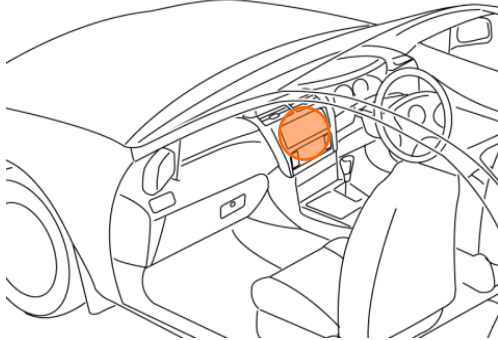

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

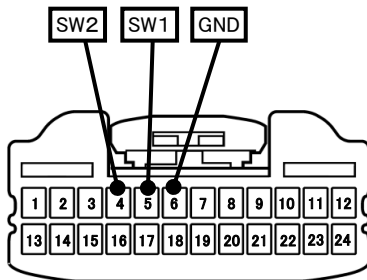

24Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	5	薄茶	← 接続 →	白／青	
SW2	4	赤	← 接続 →	茶	
GND	6	紫	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報(バックモニター変換コードに接続する場合)

・KW-118D(バックモニター変換コード)を使用する場合は、バックモニター変換コードの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	茶／白	← 接続 →	白／青	
SW2	3	茶／黒	← 接続 →	茶	
GND	5	茶／黄	← 接続 →	黒	