

ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド(H27. 4~H30. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 ~ H30. 2	RU1 RU2 RU3 RU4	ラジオレス	上段	◎2	KH-1018	KW-2340D +	注4, 5	KW-1292	注4, 5	HO-05
			下段							
注1		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注7, 8	上段	◎3		KW-2340D +	注4, 5, 6	KW-1292 +	注4, 5, 6	※センタークラスター開口サイズが異なるため
			下段			KW-1291				

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
なお、音声認識スイッチ装備車の場合、音声認識スイッチの使用可否は未調査です。
- KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
- KW-1340を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。
なお、映像はノーマルビュー固定となります。AVN-D10の後方録画は動作未検証です。
- 車両に装備されているTVアンテナ(12セグ/ワンセグ)、GPSアンテナ、USBジャックの使用はできません。
なお、HDMI入力端子の使用につきましては未調査です。
また、H28. 2~現在の車種で装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。
- フィルムアンテナの貼り付け位置が制限されます。
下記の『ホンダ・ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車へのフィルムアンテナの貼り付けについて』を参照ください。
なお、点検整備済みステッカーの貼り付け位置によっては、フィルムアンテナが貼り付けられない場合がありますので注意してください。





●ホンダ・ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車へのフィルムアンテナの貼り付け位置

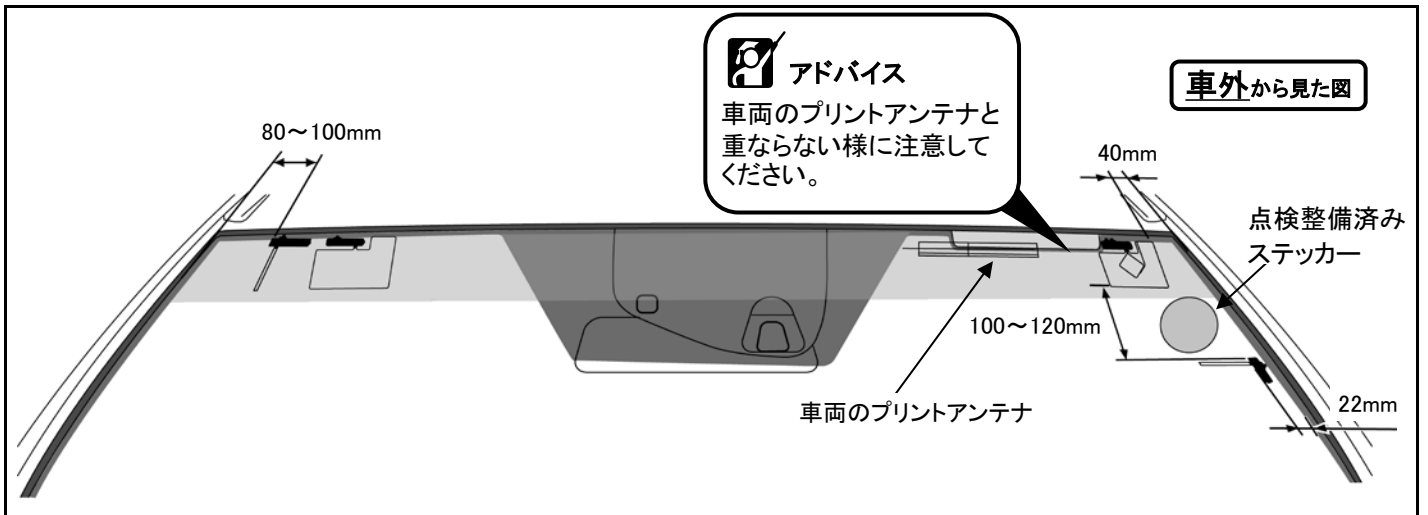

ヴェゼル／ヴェゼル ハイブリッド(H27. 4～H30. 2)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

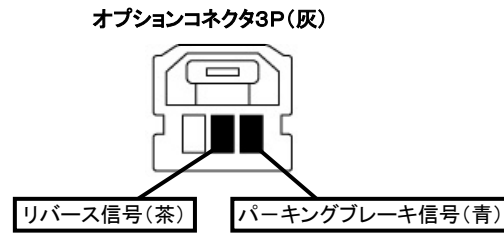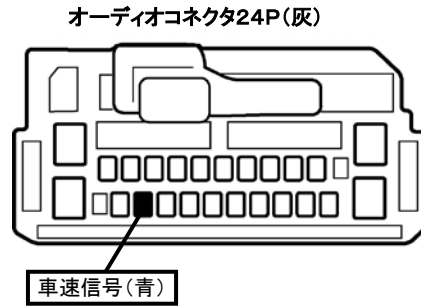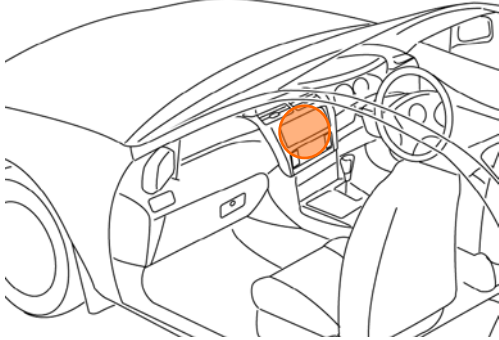


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ヴェゼル／ヴェゼル ハイブリッド(H27. 4～H30. 2)



◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : RU1、RU2、RU3、RU4
 - タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ
- KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

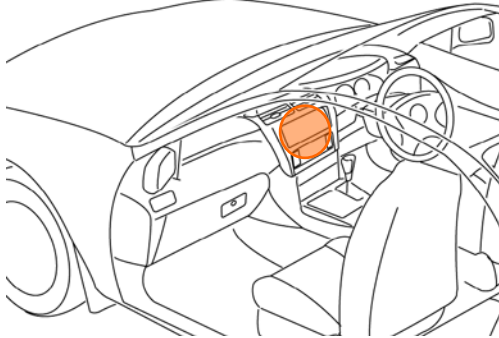

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

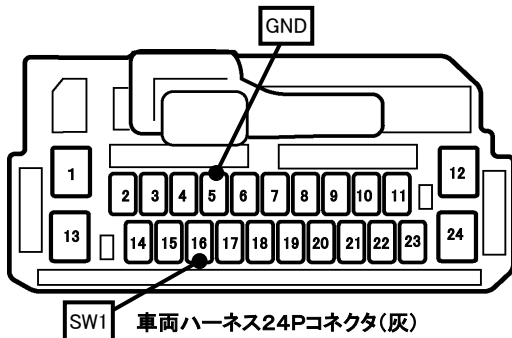

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	16	桃	← 接続 →	白／青	
GND	5	茶	← 接続 →	黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。
- ・「オンフック」「オフフック」「発話」ボタンの使用可否は未調査です。