

マーチ(H19. 6~H22. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 6 5 H22. 7	AK12 YK12 BNK12	ラジオレス (2DIN開口)	上段	◎3, 4	KN-1200A	KW-318N	※センタークラスター開口サイズが異なるため		NI-01	
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	KN-1200A + 日産純正部品					
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4						
			下段							
注1				注2	注5, 6					
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. ディーラー等で下記に記載した2DINサイズ用アタッチメントキットを購入して取付けてください。 ・パネル色、エクリュ:J(純正品番:B8036-AX010)が必要です。 ・パネル色、クリークグレー:K(純正品番:B8036-AX011)が必要です。 ・パネル色、シナモン:C(純正品番:B8036-AX012)が必要です。 3. 本体を取付ける際は、下記の本体取付けネジ穴位置を参照してください。 4. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が4本必要です。 5. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。 6. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。									

●本体取付けネジ穴位置

●印: 本体取付けネジ穴位置

・AVN-D10、AVN-R10、AVN-P10


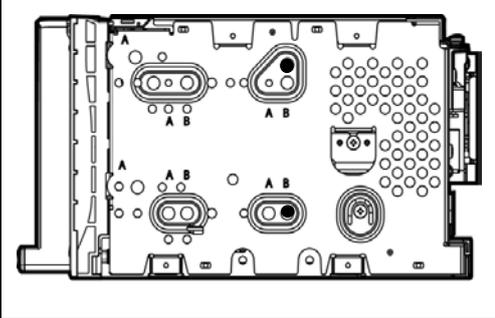


マーチ(H19. 6~H22. 7)


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●エンジン型式：HR15DE、CR12DE(M/T車)


- ①位置：メーターユニットコネクタ
 - ②位置：助手席側カウルサイド内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

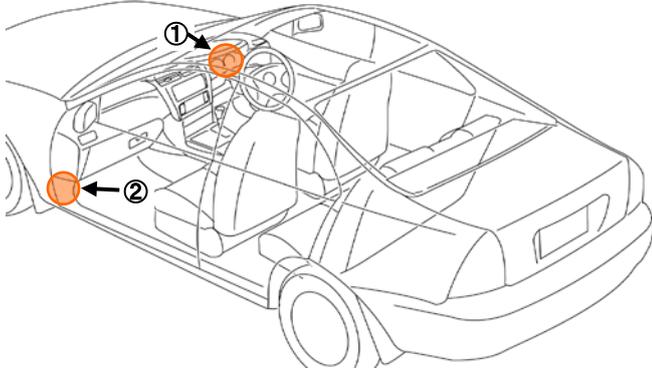

①メーターユニットコネクタ40P(白)

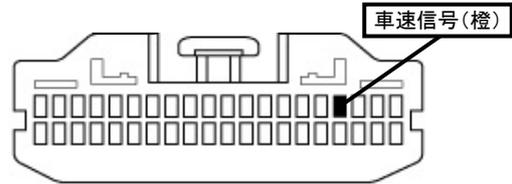


②中継コネクタ10P(白)

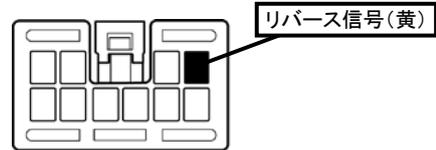


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●エンジン型式：CR14DE、CR12DE(A/T車)


- ①位置：メーターユニットコネクタ
 - ②位置：助手席側カウルサイド内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

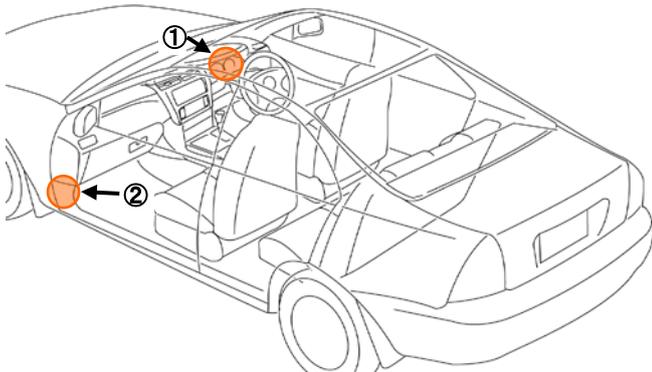

①メーターユニットコネクタ40P(白)

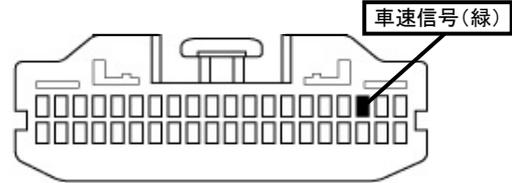

②中継コネクタ10P(白)

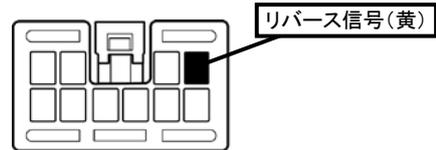

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。