

ディアスワゴン(H29. 11～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



| 年式           | 型式             | タイプ   | 取付位置 | 2DIN |         |         | 2DINワイド |         |       | 車両コネクタ |
|--------------|----------------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
|              |                |       |      | 取付可否 | 取付キット   | 変換コード   | 取付可否    | 取付キット   | 変換コード |        |
| H29. 11<br>S | S321N<br>S331N | ラジオレス | 上段   | ◎    | スバル純正部品 | KW-218T | ◎       | スバル純正部品 | 不要    | SB-05  |
|              |                |       | 下段   |      |         |         |         |         |       |        |
| 注1, 2, 7     |                |       |      |      | 注3, 4   | 注5, 6   |         | 注4      |       |        |

注記

- 平成30年5月時点のハイゼット カーゴの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・DIN用取付けパネル(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606F5007)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

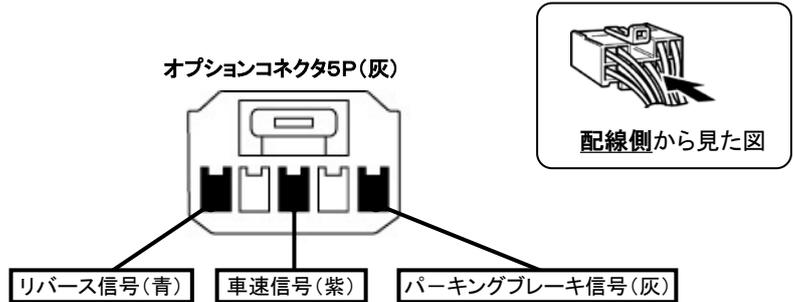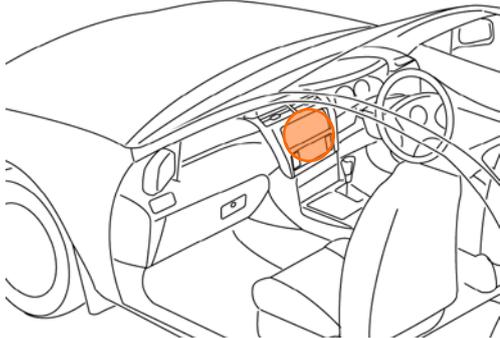

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。