

インプレッサ G4/インプレッサ スポーツ(H26. 11~H27. 10)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 11 S H27. 10	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7 GP2 GP3 GP6 GP7	ラジオレス	上段        下段	◎5, 7, 8	スバル純正部品	<u>KW-418S</u> + <u>KW-189Q</u>	◎5, 6, 7, 8	不要	<u>KW-418S</u> + <u>KW-189Q</u> + <u>KW-518</u>	SB-04
注1, 2					注3	注4, 9				注4


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - マルチファンクション ディスプレイ装備車: AVパネル(純正品番: H0017FJ930)が必要です。
  - マルチファンクション ディスプレイ非装備車: AVパネル(純正品番: H0017FJ940)が必要です。
- 車両側ラジアンテナコードの位置は下図を参照ください。
- ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
- 本体にブラケットを取付ける際は、刻印B位置のネジ穴を使用してください。  
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
- EyeSight(アイサイト)装備車にAVN-D10またはAVN-D10Wを取り付ける場合、ドライブレコーダー用カメラの貼り付け位置が制限されます。カメラの貼り付け位置については、必ずディーラー等にご相談の上ディーラー等の指示に従ってください。  
また、制限によりカメラ取付説明書の指定位置(ルームミラー付近)にカメラを貼り付けることができない場合は、なるべく車両中心線に近い位置で、かつ保安基準を満たす位置にカメラを貼り付けてください。
- AVN-D10/D10W装着時のアンテナ貼り付け位置については、下記「AVN-D10/D10W装着時のアンテナ貼り付け位置について」をご確認ください。
- KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。  
この場合も、ラジアンテナ変換コード(KW-189Q)が必要です。

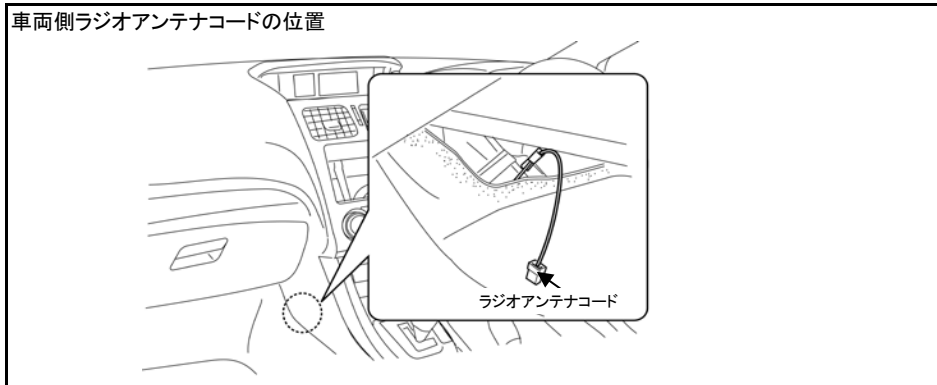


インプレッサ G4/インプレッサ スポーツ(H26. 11~H27. 10)

●AVN-D10/D10W装着時のフィルムアンテナ貼り付け位置について

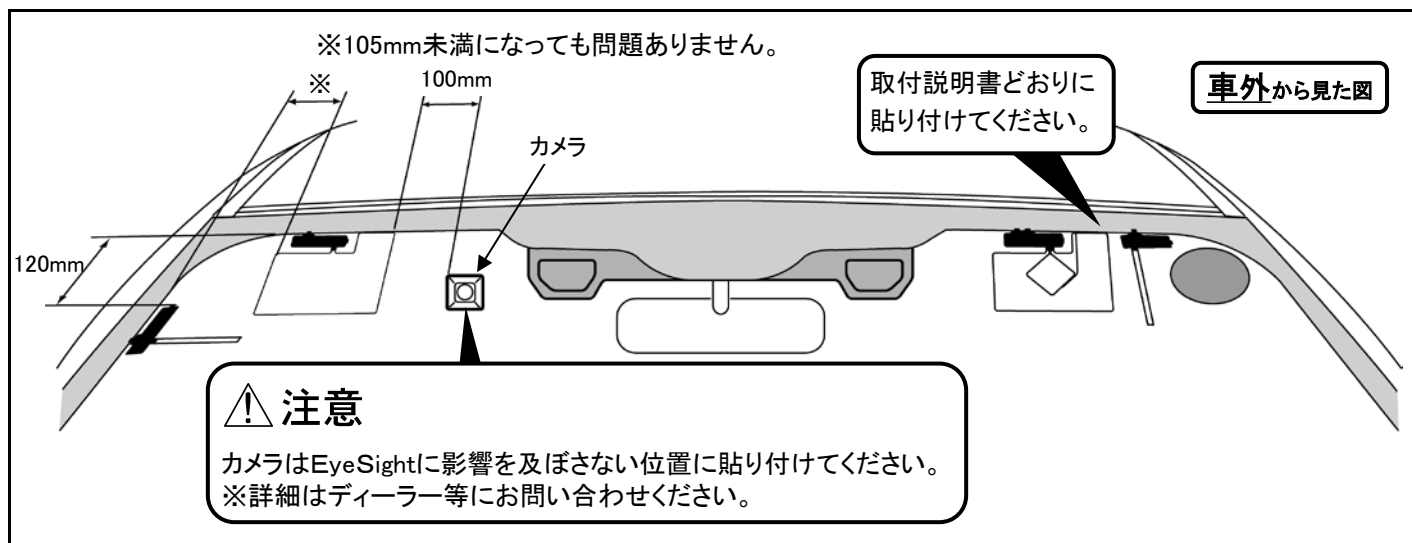


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側

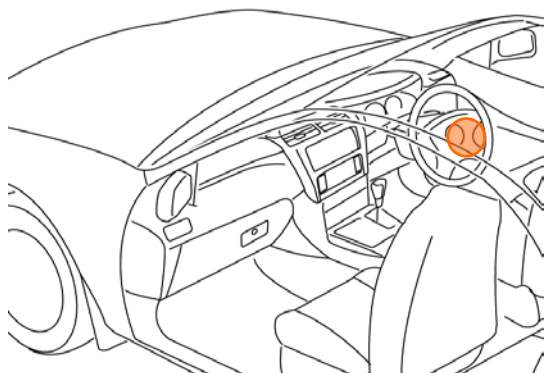

オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(灰) リバース信号(茶/黄) 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。