


エブリイワゴン(H17. 8~H27. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ		
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード			
H17. 8 S H27. 2	DA64W	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	KW-2350D + KW-1950	取付可否	取付キット	変換コード	SU-02		
			下段									
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段								◎2, 3	※センタークラスター開口サイズが異なるため
			下段									
注1												
注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。 3. AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 4. ディーラーオプションのバックカメラを使用する場合は、KW-1950が必要です。AVN-D10の後方録画は動作検証を行っていません。 5. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。この場合も、ディーラーオプションのバックカメラを使用する際は、KW-1950が必要です。AVN-D10の後方録画は動作検証を行っていません。												

●ブラケット取付けネジ穴位置

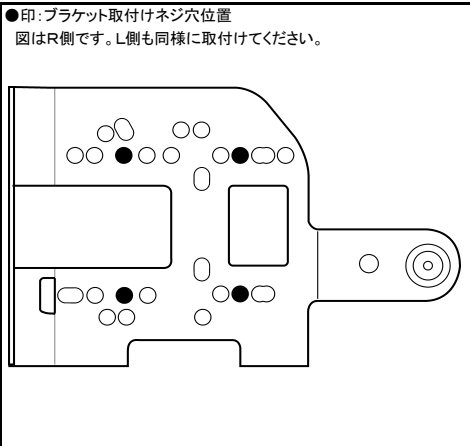

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置：純正デッキ取付位置奥

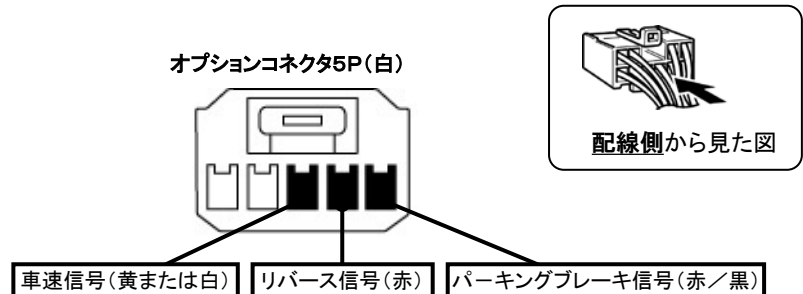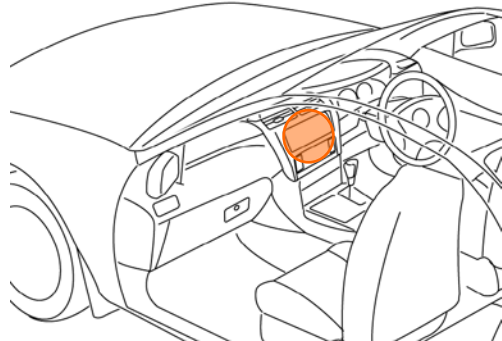

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。