

ハイエース バン/レジアスエース バン(H16. 8~H25. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ			
				AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10			AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W						
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード				
H16. 8 S H25. 12	TRH200V TRH200K TRH211K TRH216K TRH221K TRH226K KDH200V KDH201V KDH205V KDH206V KDH200K KDH201K KDH206K KDH221K	スピーカー内蔵 1DINチューナ 装備タイプ	上段	◎5. 6	トヨタ純正部品	KW-218T	◎5. 6	不要	不要	TO-01			
			下段										
		注3	1DINオーディオ 装備タイプ	上段			◎5. 6				◎5. 6	不要	不要
				下段									
		注1, 2	ラジオレス	上段			◎5. 6				◎5. 6	◎5. 6	◎5. 6
				下段									
注記				注4	注7, 8								

注記



1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. MT車は未調査です。
3. DX(スピーカー内蔵型AM/FMチューナー装備タイプ)に取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスキャッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
5. 取付けスペース(奥行)が車両ハーネスにより狭い場所があるため、下記の『本体を取付ける際の注記事項』を参照して取付けてください。
6. 運転席側のカップホルダーの使用はできません。
7. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
8. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

『本体を取付ける際の注記事項』

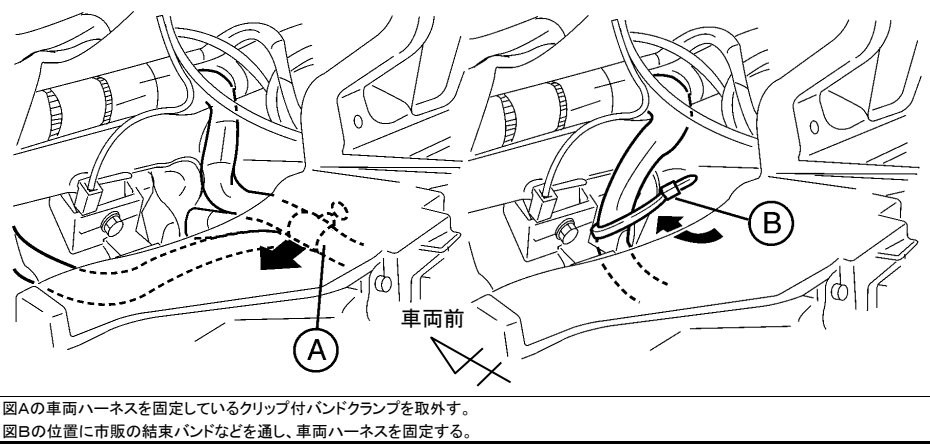

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

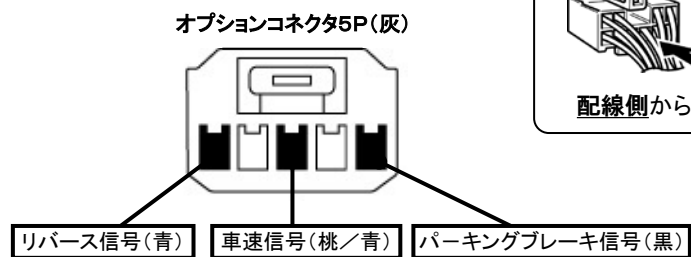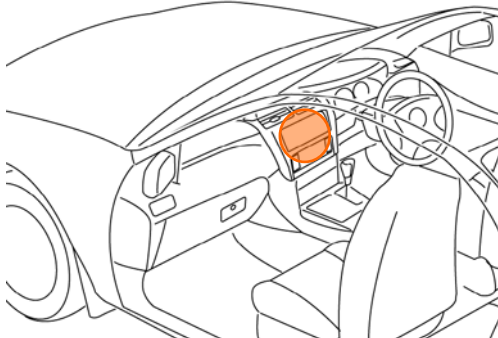

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。