

ライフ／ライフ ディーバ(H22. 11～H26. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 11 5 H26. 4 注1, 2	JC1 JC2	ラジオレス	上段	◎	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2207 + 2065 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-01
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2065 注9, 10	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。また、バックカメラの使用可否は未調査です。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント(純正品番:08B40-SZH-N00C)が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 8. ライフはラジオアンテナコードがセンターロアパネル奥までしか配線されていません。 センターロアパネル奥のラジオアンテナコードにエーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065を接続して市販のラジオアンテナ延長コード(ジャック型オス、メス)長さ約600mmを使用してオーディオ取付位置まで配線してください。 9. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 10. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。										


ライフ/ライフ ディーバ(H22. 11~H26. 4)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


■年 式 : H22. 11~H26. 4

■タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥

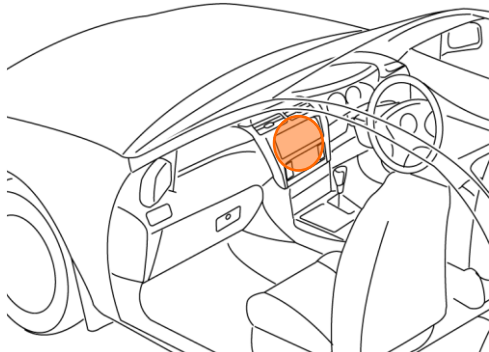

オーディオコネクタ24P(灰)

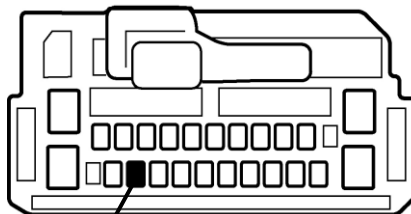


車速信号(空色)



配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(橙)

パーキングブレーキ信号(茶)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■年 式 : H22. 11~H26. 4

■タ イ プ : ラジオレス

位置: 運転席側ヒューズボックス内

※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

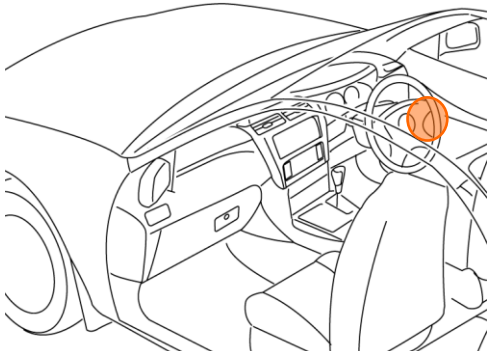

ヒューズボックス内コネクタ20P(緑)



20P

車速信号(水色)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


ライフ／ライフ ディーバ(H22. 11～H26. 4)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 年 式 : H22. 11～H26. 4
- 型 式 : JC1、JC2
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

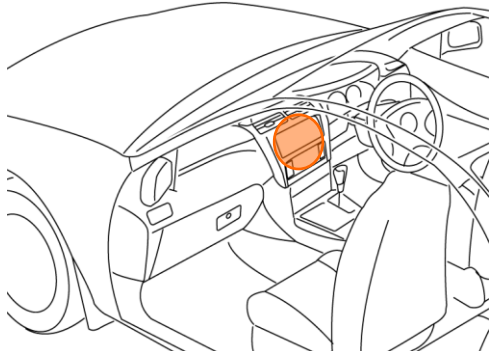

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

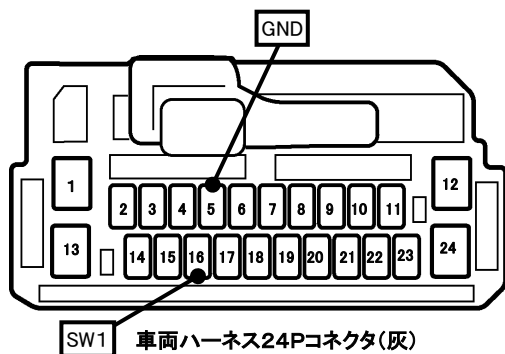

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	桃	← 接続 →		白／青	
GND	5	茶	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。