

ムーヴ コンテ／ムーヴ コンテ カスタム(H23. 6～H28. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 6 ┓ H28. 12 注1, 6	L575S L585S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注3	2202 注5	DA-01
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注5	DA-01
			下段				
		標準装備 メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段				
注記							
1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。 2. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。 1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。 3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2009-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55422-B2250-B0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2009-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H23. 6～H28. 12

位置:純正デッキ取付位置奥

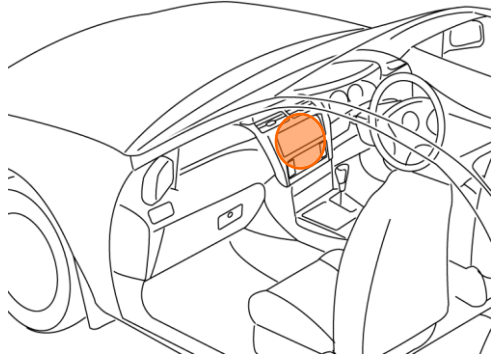

オプションコネクタ5P(灰)

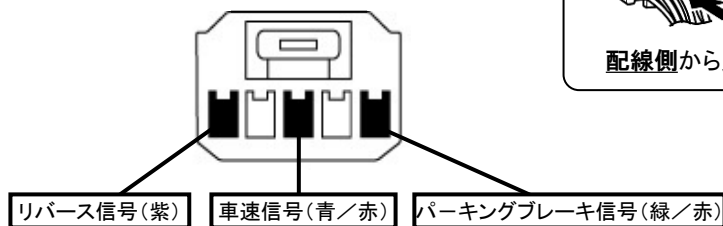

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。