

ヴェゼル(R6. 4～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R6. 4 5	RV4 RV5 RV6	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段 下段	◎4	<u>2278</u> + ホンダ純正部品	<u>2227</u> + <u>2067</u> + ホンダ純正部品	HO－07
注1. 2. 10				注5. 6		注7. 8. 9	




- 注記
- 令和7年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているデジタルTVアンテナの使用はできません。
なお、USBジャックの使用に付きましては未調査です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。**
 - 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
 - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-3M0-A00)が必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
 - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
 - ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。
・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)が必要です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●車速信号

■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

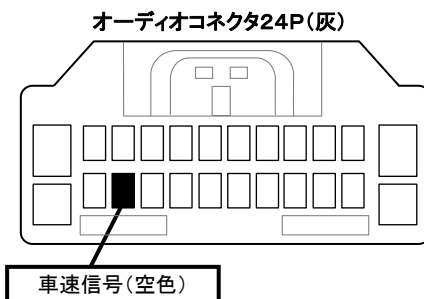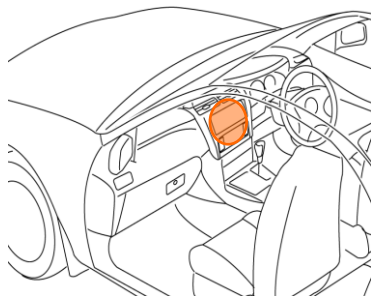


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●パーキングブレーキ・リバース信号



■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の3Pコネクタから取り出してください。

位置：純正デッキ取付位置奥

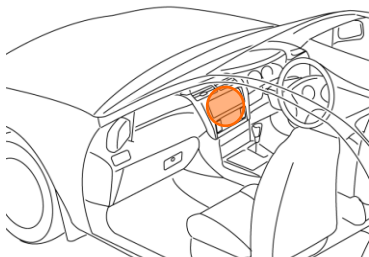

変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)

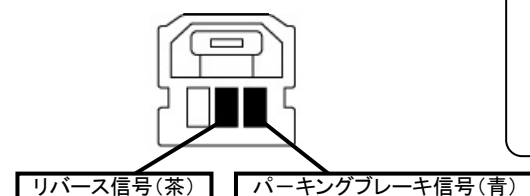

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。