

シエンタ／シエンタ ハイブリッド(H27. 7～H30. 9)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVNーRS01 AVNーRBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 7 ┓ H30. 9	NSP170G NCP175G NHP170G	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 		

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

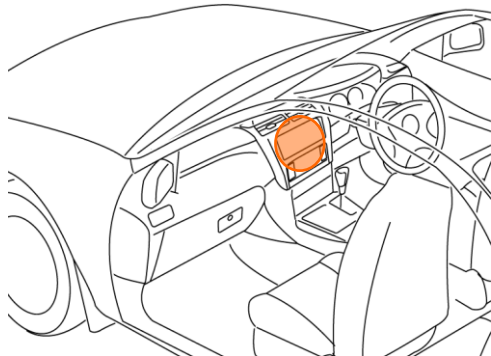

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

リバース信号(赤) 車速信号(水色) パーキングブレーキ信号(桃)


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

シエンタ／シエンタ ハイブリッド(H27. 7～H30. 9)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : NSP170G、NCP175G、NHP170G
- タ イ プ : ナビレディパッケージ装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

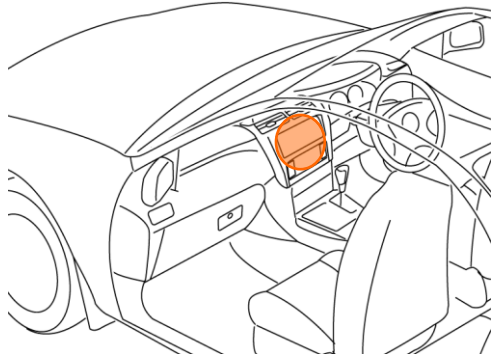

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

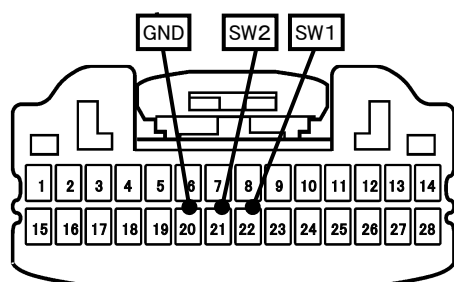

車両ハーネス28Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	22	青	← 接続 →		白／青	
SW2	21	桃	← 接続 →		茶	
GND	20	茶	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。