

ハイゼット カーゴ(H30. 12~R3. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド*			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード*	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 R3. 12 注1, 2, 7	S321V S331V	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注6	◎	不要	2202 注6	DA-01
			下段							
		ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4, 5	2202 注6	◎	ダイハツ純正部品 注5	2202 注6	DA-01
			下段							


- 注記
- 令和1年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - スピーカー内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
 - クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
なお、取付ける際、取付けパネルの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5007-)が必要です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

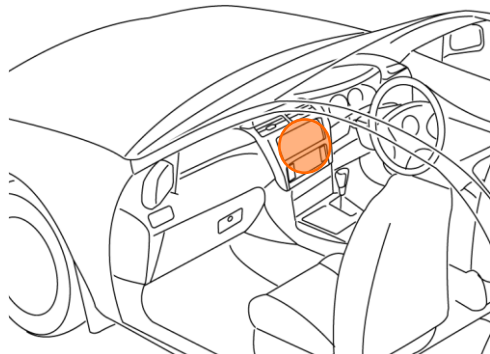

オプションコネクタ5P(灰)

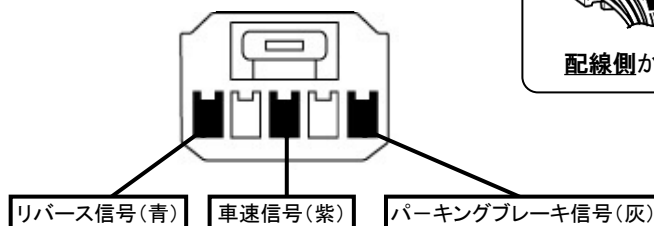

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。