

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H24. 12～H26. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 12 S H26. 12 注1. 12	LA100S LA110S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注5	2202 注10	◎4	ダイハツ純正部品 注8	2202 注10	DA-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注6, 7	2202 注10	◎4	ダイハツ純正部品 注9	2202 注10	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注5	2202 + ダイハツ純正部品 注10, 11	◎4	ダイハツ純正部品 注8	2202 + ダイハツ純正部品 注10, 11	DA-01
			下段							
		メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

注記


- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。その際、ブラケットの凸部を平らにしてください。
- 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。
- 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- 飛び出し量気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
 その際、注6に記載した取付けパネルを取付ける場合、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
ネジ穴は下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
- 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。
 - ・ダイハツ純正バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003)が必要です。
 接続方法については、下記「バックモニターケーブルの接続方法」を参照してください。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

ムーヴ/ムーヴ カスタム(H24. 12~H26. 12)


●バックモニターケーブルの接続方法

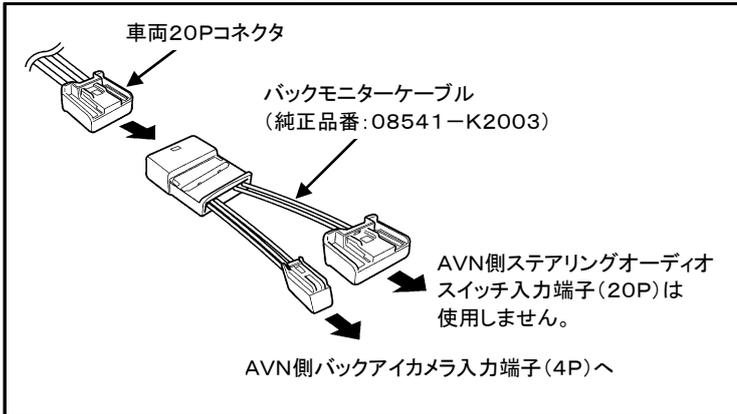

●2DIN機種ブラケット取付位置



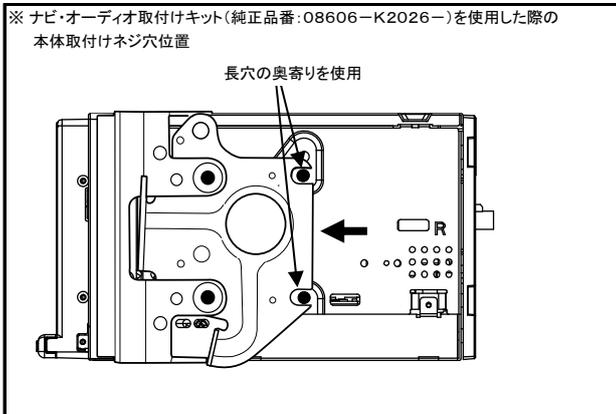


●2DINワイド機種ブラケット取付位置

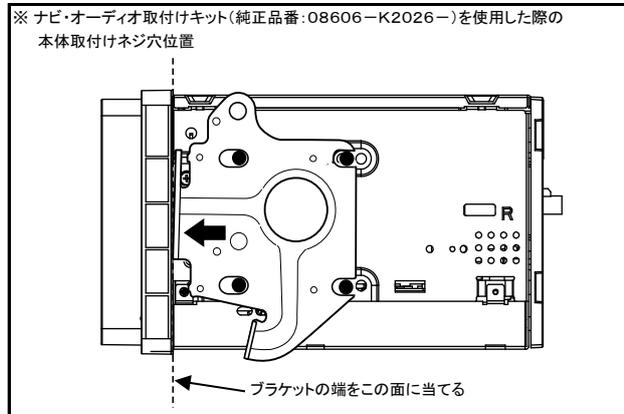

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

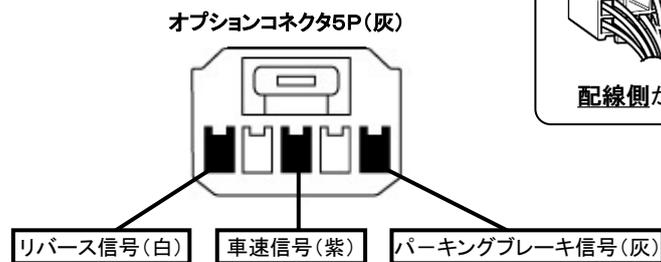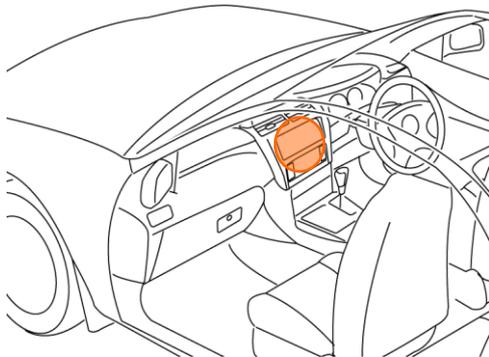

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。