

ムーヴ コンテ／ムーヴ コンテ カスタム(H23. 6～H28. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 6 ┆ H28. 12 注1, 8	L575S L585S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注3	2202 注7	◎2	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	DA-01
			下段							注7
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注7	◎	ダイハツ純正部品 注6	2202 注7	DA-01
			下段							注7
		標準装備 メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

注記	1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。 2. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。 1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。 3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2009-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55422-B2250-B0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2009-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2009-)が必要です。 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55422-B2250-B0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2009-)が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	---

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H23. 6～H28. 12

位置: 純正デッキ取付位置奥

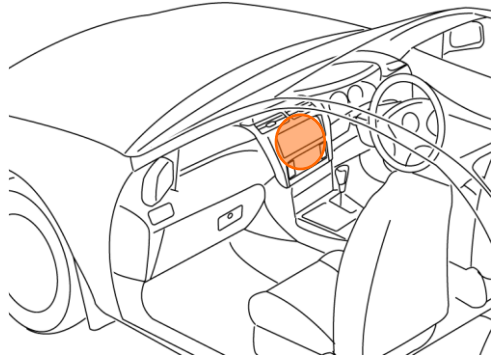

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(青/赤) パーキングブレーキ信号(緑/赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。