

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H18. 10～H22. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 10 ┆ H22. 12 注1	L175S L185S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品	2202	◎2	ダイハツ純正部品	2202	DA-01
			下段		注3	注7		注5	注7	
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	ダイハツ純正部品	2202	◎2	ダイハツ純正部品	2202	DA-01
			下段		注4	注7		注6	注7	
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ 装備車は未調査です。 2. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 3. オーディオ 取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ 取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用オーディオ・ナビ 取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2300-B0)が必要です。 なお、プッシュボタンスター(メーカーオプション) 装備車のDINワイドサイズ開口クラスターパネルは少し形状が異なります。 プッシュボタンスター用DINワイドサイズ開口クラスターパネルを購入する際は、ディーラー等でご相談ください。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ 取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用オーディオ・ナビ 取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。 5. オーディオ 取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ 取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2300-B0)が必要です。 なお、プッシュボタンスター(メーカーオプション) 装備車のDINワイドサイズ開口クラスターパネルは少し形状が異なります。 プッシュボタンスター用DINワイドサイズ開口クラスターパネルを購入する際は、ディーラー等でご相談ください。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ 取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

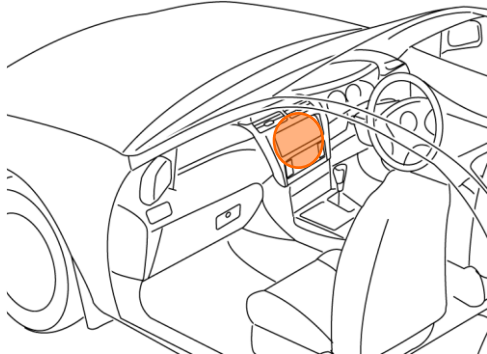

オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(紫)

車速信号(青／赤)

パーキングブレーキ信号(橙)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図