

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H22. 12～H24. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-------------------------|------------------|------------------|------|----------|----------|---------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H22. 12 5 H24. 12 | LA100S LA110S | ラジオレス | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 | KW-218T | ◎ | ダイハツ純正部品 | KW-218T | DA-01 |
| | | | 下段 | | 注2 | 注6, 7 | | 注4 | 注6, 7 | |
| | | 異形オーディオ 装備タイプ | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 | KW-218T | ◎ | ダイハツ純正部品 | KW-218T | DA-01 |
| | | | 下段 | | 注3 | 注6, 7 | | 注5 | 注6, 7 | |
| | | メモリーナビ 装備タイプ | 上段 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| | | | 下段 | | | | | | | |

注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。
 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2550-B0)が必要です。
 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。
 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。
 5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2550-B0)が必要です。
 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2013-)が必要です。
 6. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 7. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

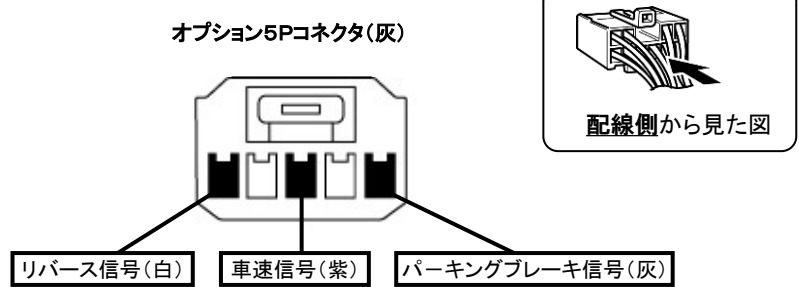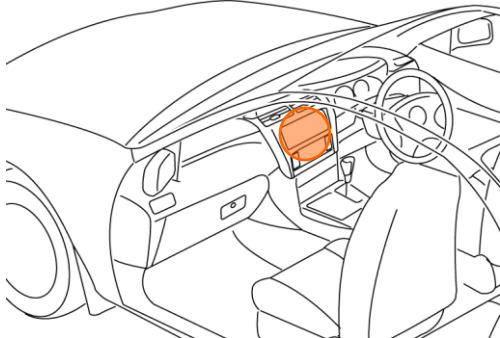

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。