

トッポ(H20. 9~H25. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード [※]	取付可否	取付キット	変換コード [※]	
H20. 9 ～ H25. 4	H82A	標準1DIN オーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3, 4	不要	2211 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MI-01
			下段							
		ラジオレス	上段	◎3, 4	三菱純正部品 注5	2211 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MI-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注1										
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きい場合、隙間ができます。 4. 画面オープン時シフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ取付け用ブラケット(純正品番:MZ598182)が必要です。 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。									



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥


※パーキングブレーキ信号は未調査です。

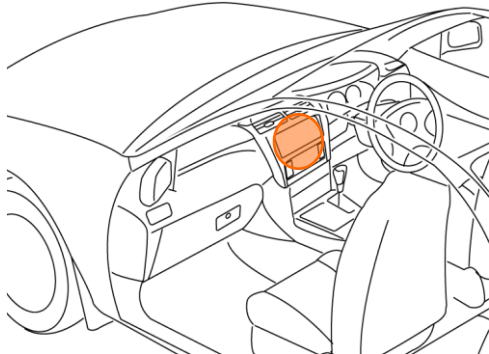

オーディオコネクタ14P(白)



オプションコネクタ4P(白)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。